




# DAIKIN Nexura

Подово тяло с излъчващ топлина преден панел FVXG-K / RXG-K

- » Предният панел излъчва допълнителна топлина също като традиционен радиатор
- » Може да бъде инсталиран на стена, в ниша или да бъде поставен на крачета на пода
- » Елегантният дизайн с плавни извивки се съчетава лесно със съвременните интериори



[www.daikin.bg](http://www.daikin.bg)

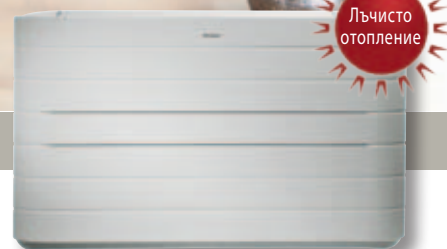

Клас на енергийна ефективност (до)

**A++**

Стилно съчетание  
на най-доброто от двата свята

# FVXG-K / RXG-K



## Отопление и охлаждане

Вътрешни тела			FVXG25K	FVXG35K	FVXG50K	
Капацитет на охлаждане	Мин./Ном./Макс.	kW	1.3/2.5 /3.0	1.4/3.5 /3.8	1.7/5.0 /5.6	
Капацитет на отопление	Мин./Ном./Макс.	kW	1.3/3.4 /4.5	1.4/4.5 /5.0	1.7/5.8 /8.1	
Сезонна ефективност (съгласно EN14825)	Охлаждане	Енергиен клас	A++			
		Проектен капацитет	kW	2.50	3.50	5.00
		SEER		6.46	6.33	5.31
	Отопление (умерен климат)	Енергиен клас	A+			
		Проектен капацитет	kW	2.80	3.10	4.60
		SCOP		4.56	3.93	4.13
Номинална ефективност (охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване)	EER		4.55	3.68	3.29	
	COP		4.36	3.72	3.67	
	Годишен разход на електроенергия	kWh	275	475	760	
	Енергиен клас	Охлаждане/Отопление	A/A			
Корпус	Цвят	Свежо бяло (6.5Y 9.5/0.5)				
Размери	Тяло	Височина x Широчина x Дълбочина	mm			
Тегло	Тяло		kg			
Вентилатор - Дебит на въздушния поток	Охлаждане	Висок/Ном./Ниско/Безшумна работа	m³/min	8.9/7.0/5.3/4.5	9.1/7.2/5.3/4.5	10.6/8.9/7.3/6.0
	Отопление	Висок/Ном.	m³/min	9.9/7.8	10.2/8.0	12.2/10.0
Звукова мощност	Охлаждане	Ном.	dBA	54	55	56
	Отопление	Ном.	dBA	55	56	58
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Висок/Ном./Ниско/Безшумна работа	dBA	38/32/26/23	39/33/27/24	44/40/36/32
	Отопление	Вис./Ном./Нис./Безш.р/б./Пълн.топлина	dBA	39/32/26/22/19	40/33/27/23/19	46/40/34/30/26
Тръбни съединения	Течност	Вън. диаметър	mm	6.35		
	Засмукване	Вън. диаметър	mm	9.5		
	Дренаж	Вън. диаметър	mm	18		
Електрозахранване	Фаза / Честота / Напрежение	Hz / V	1 ~ / 50 / 220-240			

Външни тела			RXG25K	RXG35K	RXG50K	
Размери	Тяло	Височина x Широчина x Дълбочина	mm		735x825x300	
Тегло	Тяло		kg		34	
Вентилатор - Дебит на въздушния поток	Охлаждане	Висок/Супер нисък	m³/min	33.5/30.1	36.0/30.1	50.9/48.9
	Отопление	Висок/Супер нисък	m³/min	30.2/25.6	30.2/25.6	45.0/43.1
Звукова мощност	Охлаждане	Висока	dBA	62	64	63
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Високо/Безшумна работа	dBA	46/43	48/44	48/44
	Отопление	Високо/Безшумна работа	dBA	47/44	48/45	48/45
Работен диапазон	Охлаждане	Околна темп. Мин.-Макс.	°CDB	10~46		
	Отопление	Околна темп. Мин.-Макс.	°CWB	-15~20		
Хладилен агент	Тип/Потенциал на глобално затопляне	R-410A/1,975				
Тръбни съединения	Дължина на тръбите	Външ. - вътр. тяло	Макс.	m	20	30
	Разлика в нивата	Вътр. - външ. тяло	Макс.	m	15	20
Електрозахранване	Фаза / Честота / Напрежение	Hz / V	1 ~ / 50 / 220-240			
Ток - 50Hz	Максимален ток на предпазител в ампери (MFA)	A	16			

(1) EER/COP според Eurovent 2012.

ARJOWIGGINS

Отпечатано на хартия E-coat на Arjo Wiggins. Всички влакна са от устойчиво горско стопанство и от контролирани източници. Използваната целулоза за хартията E-coat е избелена по стандарти ECF и TCF. Повторно използване на рециклирани фибри, пълнители и покриващи пигменти. E-coat има сертификати FSC и ISO 14001.



Daikin Europe N.V. участва в Програмата за сертификация Eurovent за климатични (AC), агрегати за охлаждане на течности (LCP), въздухообработващи климатични камери (AHU) и вентилаторни конвектори (FCU). Проверете текущата валидност на сертификата онлайн: [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com) или чрез: [www.certiflash.com](http://www.certiflash.com)

Настоящата публикация е изготвена само с цел информация и не представлява предложение, задължаващо Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. е изготвил настоящата брошура на базата на информацията, с която разполага. Няма явна или неявна гаранция за пълнотата, точността, надеждността или годността за конкретна цел на нейното съдържание и на изделията и услугите, представени в нея. Техническите данни подлежат на промяна без предварително уведомяване. Daikin Europe N.V. не носи никаква отговорност за преки или косвени щети в най-широкия смисъл, произтичащи от или свързани с използването и/или тълкуването на тази брошура. Daikin Europe N.V. има авторско право върху цялото съдържание.



Продуктите на Daikin се разпространяват от:

**DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH**  
campus 21, Europaring F12/402, A – 2345 Brunn/Gebirge  
Тел.: +43 / 22 36 / 3 25 57-0, Факс: +43 / 22 36 / 3 25 57-900  
e-mail: [office@daikin.at](mailto:office@daikin.at), [www.daikin.bg](http://www.daikin.bg)