

Stylish

Стенно тяло
FTXA-AW/S/T / RXA-A



Еlegantен дизайн и smart технологии

- › Компактен и функционален дизайн, подходящ за всеки интериор
- › 3 елегантни цвята: бял, сребърен, черно дърво
- › Енергиен клас до A+++ за отопление и охлаждане
- › Филтър от титаниев апатит и сребърен филтър за пречистване на въздуха
- › Технология Flash Streamer за свеж, здравословен въздух
- › Реконструираният вентилатор работи изключително тихо
- › Сензорът "Мрежово Око" и въздушният поток на Coanda осигуряват отлично разпределение на температурата и въздуха
- › Интегриран Wi-Fi адаптер за лесно управление от смартфон
- › Работи в сплит & мултисплит приложение
- › Широка гама от мощности от 1,5 до 5,0 kW

BLUEVOLUTION






Данни за ефективност			FTXA + RXA	CTXA15AW/AS/AT	20AW/AS/AT + 20A	25AW/AS/AT + 25A	35AW/AS/AT + 35A	42AW/AS/AT + 42A	50AW/AS/AT + 50A	
Капацитет на охлаждане	Ном.		kW		2,0	2,5	3,4	4,2	5	
Капацитет на отопление	Ном.		kW		2,5	2,8	4,0	5,4	5,8	
Входяща мощност	Отопление	Ном.	kW		0,50	0,56	0,99	1,31	1,45	
Сезонна ефективност (съгласно EN14825)	Охлаждане	Енергиен клас		Комбинира се само с външни мулти тела	A+++				A++	
		Проектен капацитет	kW		2,00	2,50	3,40	4,20	5,00	
	SEER		8,75		8,74	8,73	7,50	7,33		
	Годишен разход на електроенергия	kWh	80		100	136	196	239		
Отопление (умерен климат)	Енергиен клас			A+++				A++		
	Проектен капацитет	kW		2,40	2,45	2,50	3,80	4,00		
	SCOP/A				5,15		4,60			
	Годишен разход на електроенергия	kWh		652	666	679	1.156	1.217		

Технически данни - Вътрешно тяло			FTXA	CTXA15AW/AS/AT	20AW/AS/AT	25AW/AS/AT	35AW/AS/AT	42AW/AS/AT	50AW/AS/AT
Размери	Тяло	В x Ш x Д	mm	295x798x189					
Въздушен филтър	Тип			Сваляем / миеш се					
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Високо/Ниско/Безшумна работа	dBA	39/25/19	40/25/19	41/25/19	45/29/21	46/31/24	
	Отопление	Високо/Ниско/Безшумна работа	dBA	39/25/19	40/25/19	41/25/19	45/29/21	46/31/24	

Технически данни - Външно тяло			RXA	20A	25A	35A	42A	50A
Размери	Тяло	В x Ш x Д	mm	550x765x285			735x825x300	
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Високо	dBA	46		49		48
Работен диапазон	Охлаждане	Външ. темп. Мин.-Макс.	°CDB	-10 ~ 46				
	Отопление	Външ. темп. Мин.-Макс.	°CWB	-15 ~ 18				
Хладилен агент	Тип/Зареждане/GWP		kg/TCO ₂ Eq	R-32/0,76/0,51/675			R-32/1,3/0,88/675	
Тръбни съединения	Дължина на тръбите	ВнТ - ВтТ	Макс.	20			30	
	Разлика в нивата	ВтТ - ВнТ	Макс.	15			20	
Ток - 50Hz	Максимален ток за предпазителя (MFA)		A	10	13		16	

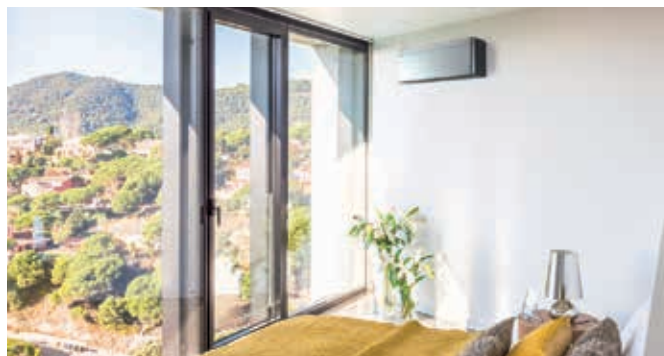

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH

campus 21, Europaring F12/402, A-2345 Brunn am Gebirge · Тел.: +43 / 2236 / 32557 · Факс: +43 / 2236 / 32557-910 · e-mail: office@daikin.at · www.daikin.bg

Продуктите на Daikin се разпространяват от:

Версия 03/2018



Daikin Europe N.V. участва в Програмата за сертификация Eurovent за климатици (AC), агрегати за охлаждане на течности (LCP), и вентилаторни конвектори (FC).
Вижте валидността на сертификатите онлайн: www.eurovent-certification.com или www.certiflash.com

Настоящата публикация е изготвена само с цел информация и не представлява предложение, задължаващо Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH е изготвил настоящата брошура на базата на информацията, с която разполага. Няма явна или невяна гаранция за пълнотата, точността, надеждността или годността за конкретна цел на нейното съдържание и на изделията и услугите, представени в нея. Техническите данни подлежат на промяна без предварително уведомяване. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH не носи никаква отговорност за преки или косвени щети в най-широкия смисъл, произтичащи от или свързани с използването и/или търкуването на тази брошура. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH има авторско право върху цялото съдържание.
DACE FTXA Single Sheet 2018-2019 | Запазваме си правото за печатни грешки и промяна на модели.