

Климатизация 2022-2023



Решения за дома. Създадени за да радват.

Съдържание

Onecta app	3
Климатизи	4
Ururu Sarara.....	8
Daikin Emura.....	10
Stylish.....	12
Perfera W.....	14
Perfera F.....	16
Comfora.....	18
Sensira.....	20
FVXM-F.....	23
FDXM-9.....	24
Мулти системи	26
Мулти приложение 2/3/4/5MXM-A.....	28
Преглед на съвместимостта с мулти система.....	29
Daikin Altherma мулти хибридна термopомпа.....	31
Multi+.....	32

Характеристики и функции	30
Характеристики и функции.....	30
Обяснение на характеристиките и функциите.....	31
Stand By Me	35

Защо да изберете Home Comfort Expert партньор?



Daikin разработва и произвежда висококачествени решения за дома повече от деветдесет години. Осигуряваме перфектен комфорт и цялостни решения за отопление, охлаждане, топла вода и обработка на въздуха в домове по целия свят.

Daikin HCE партньорите представят нашите стандарти и са печат за качество, на който можете да се доверите.

Поради специалното обучение, нашите партньори Home Comfort Expert ви предоставят ексклузивно обслужване и персонализирана помощ, както и още по-атрактивни оферти.

Когато избирате да закупите от HCE партньор, можете да очаквате:



Отговор на вашите запитвания до 24 часа



Бърза доставка на резервни части



Завършен монтаж в рамките на 5 работни дни



Професионално обучени сервизни техници с изключителни технически познания и умения



Информация от първа ръка за продуктите на Daikin

Daikin Home Comfort Expert - мрежа от професионалисти, които винаги ви поставят на първо място.

БЕЛЕЖКИ

Всички тела в този каталог използват хладилен агент R-32 — те съдържат парникови газове. Изтичането на хладилен агент допринася за промените на климата. В случай на изтичане в атмосферата, хладилен агент с по-нисък потенциал на глобално затопляне (Global Warming Potential - GWP) би допринесъл по-малко за глобалното затопляне в сравнение с хладилен агент с по-висок GWP. Уредите работят с хладилен агент R-32 с GWP 675. Това означава, че ако 1 кг. от хладилния агент проникне в атмосферата, влиянието върху глобалното затопляне ще бъде 675 пъти по-високо от 1 кг. CO₂ за период от 100 години.

Никога не се опитвайте сами да оказвате въздействие по тръбите с хладилен агент или да разгрявате климатика. Винаги търсете помощта на професионалисти!

Приложение Onesta



Управлявайте комфорта във вашия дом от удобството на вашия телефон.


Приложението Onesta е достъпно само за собственици на уреди Daikin, като ви дава възможността да контролирате напълно своите уреди за отопление, охлаждане и топла вода направо от дланта на ръката си.



Гласови команди

Гласово управление на вашите отоплителни и охлаждащи устройства.

- › Съвместим с Google Assistant и Amazon Alexa.
- › Безпроблемно се интегрира със съществуващата ви система за смарт управление на вашия дом.

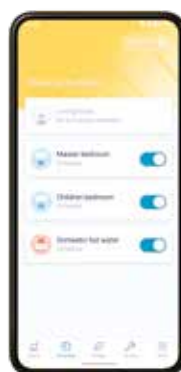

Лесно планиране

Настройте програма за това кога вашите устройства трябва да работят.


- › Създайте до шест действия на ден за температура или режим на работа.
- › Наличен е допълнителен режим "почивка" за спестяване на разходи за енергия.



Лесно управление

Управлявайте своите устройства, за да отговарят на вашия начин на живот и целогодишни нужди.

- › Задайте температурата на стайната и битовата гореща вода.
- › Задайте режими на работа за отоплителни и охлаждащи тела.

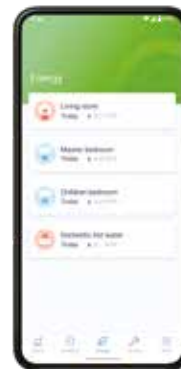

Мониторинг на ефективността

Получете преглед на производителността и енергийната ефективност на вашите устройства.

- › Лесен достъп до отчети за консумацията на енергия.
- › Статус на вашите отоплителни и охлаждащи тела.

Налично в



Сканирайте QR кода, за да изтеглите приложението сега






Отопление, охлаждане и пречистване на въздуха точно както ви е необходимо


Нашата гама от климатици се предлага в голямо разнообразие от дизайни, размери, стилове и функционалност, за да гарантираме, че независимо какви нужди имате, има решение, което е точно за вас.

Решения за всяка стая

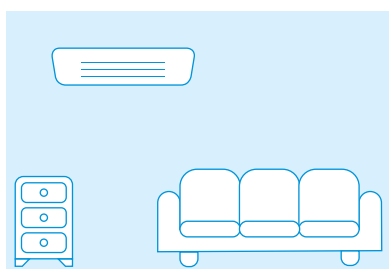


Стенни:

Най-често срещаният тип климатици, те са фиксирани високо на стена или над врати и се предлагат в различни форми, цветове и дизайн.

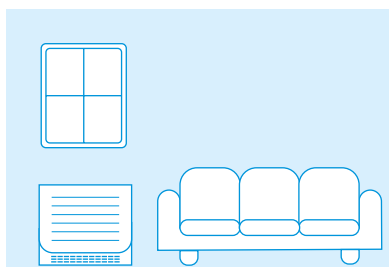

Подови:

Частично вградени или стандартно инсталирани, подовите модели се фиксират в долната част на стената.

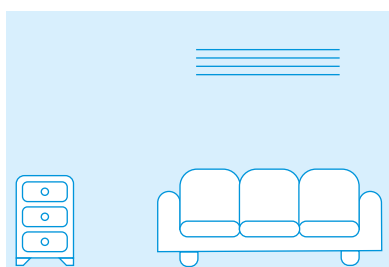


Скрити:

Известни също като централизирани климатици, могат да охладят цяла къща наведнъж, ако са интегрирани във вентилационната система. Въздухът преминава през канали зад стени или тавани.



Сплит / Мулти сплит

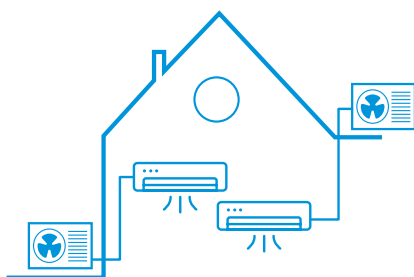

Сплит

- › Едно външно тяло, свързано към едно вътрешно тяло.
- › Подходящ за домове с голямо външно пространство.
- › Идеален за домове, изискващи само 1-2 климатика.



Мулти сплит

- › Свързва до 5 вътрешни тела с едно външно тяло.
- › Подходящ за домове или апартаменти с ограничено външно пространство.
- › Идеален за дългосрочни планове за инсталиране на 3-5 климатика.


Научете повече за нашите мулти-сплит системи на страница 26.

Природосъобразен

Всички наши климатици са част от гамата на Bluevolution, използвайки иновативния хладилен агент R-32. R-32 е известен в индустрията с по-ниския си потенциал за глобално затопляне (GWP), висока ефективност и опростяване на повторната употреба, като същевременно поддържа и подобрява стандартите, зададени от предишните поколения хладилни агенти.

Намалено въздействие върху околната среда: CO₂eq > 75% намаление

- › GWP: R-410A: 2.088 > R-32: 675
- › Необходимо е 30% по-малко зареждане с хладилен агент

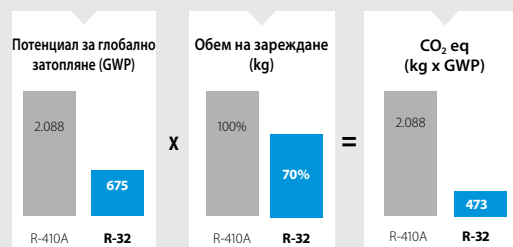


Чист въздух, гарантиран

В Daikin разработихме разнообразие от различни функции и функции за пречистване на въздуха, насочени към елиминиране на най-упоритите замърсители на въздуха във вашия дом, повишавайки качеството на въздуха в помещенията и вашия комфорт.

		Миризми 	Алергени 	Прах 
Flash Streamer 	Патентованата технология на Daikin Flash Streamer разгражда алергени като полени и гъбични алергени и премахва досадни миризми, осигурявайки по-добър, по-чист въздух.	•	•	
Обезмирясяващ филтър от титаниев апатит 	Разлага и почиства вътрешния въздух от неприятни миризми.	•		
Сребърен филтър, премахващ алергени и пречистващ въздуха 	Улавя алергени като цветен прашец.		•	
Въздушен филтър 	Премахва въздушните частици прах.			•
Самопочистващ се филтър 	Отстранява пренасяните във въздуха прахови частици, докато вградената четка автоматично почиства филтъра			•

Почти безшумен

Климатизите Daikin са проектирани да направят всяка стая идеалното място за почивка или работа без никакви смущения или разсейвания. С нива на работно звуково налягане до 19 dBA на вътрешните тела и до 46 dBA на външните тела, модулите дискретно се съчетават с ежедневните звуци, осигурявайки вашия оптимален комфорт.

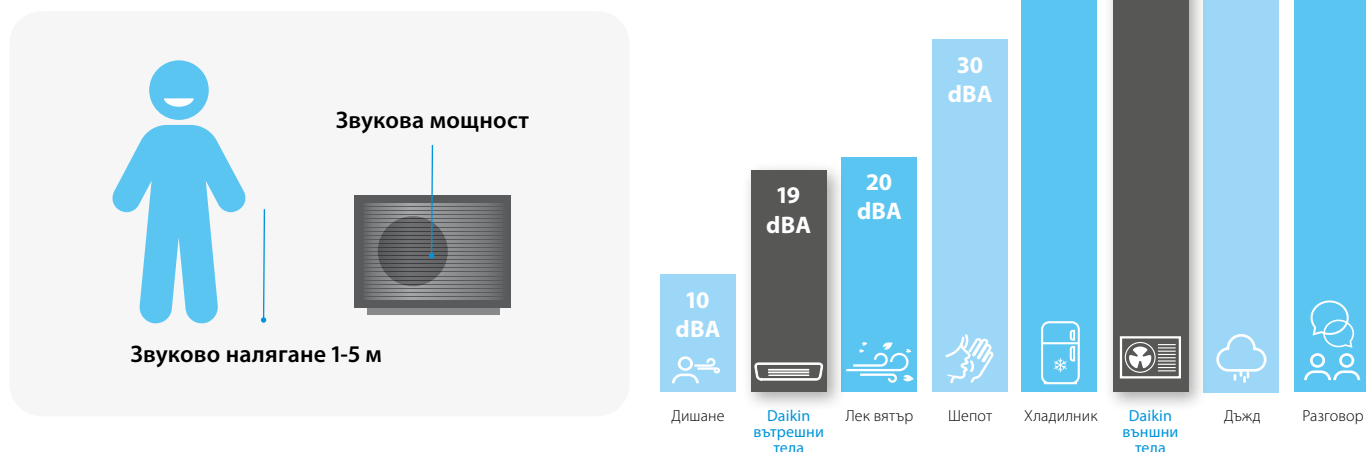



Интелигентно управление с приложението Onecta

Достъпността току-що се подобри с гласово контролирано отопление и охлаждане.

- › Безпроблемно се интегрира със съществуващата ви смарт система у дома.
- › Съвместим с Google Assistant и Amazon Alexa.
- › Управление на режима на работа и графици за отопление и охлаждане.
- › Наблюдение на работата и енергийната ефективност.

Научете повече за приложението Onecta на страница 3.



Наблюдение

Контрол

График

Обслужване и грижа

С платформата Stand By Me искаме да ви предоставим възможност да дадете на вашите отоплителни или охладителни устройства дълъг експлоатационен живот и продължителна ефективност.

- › Лесен достъп до пълната информация за вашето устройство, включително тип, модел, сериен номер и дата на инсталиране.
- › Вижте подробни отчети за всички предишни посещения за поддръжка и ремонт.
- › Получете напомняния за планирана поддръжка за вашето устройство.
- › Намерете данни за контакт на вашия сервизен партньор.
- › Вземете до 5 години удължена гаранция за вашия уред, безплатно (важи за резервни части).



Ururu Sarara

FTXZ

Стенен климатик



Преглед

Енергиен етикет:



Функции:



Отопление



Охлаждане



Обработка на въздуха

Размери:



В: 295 mm
Ш: 798 mm
Д: 372 mm

Ниво на звуково налягане*:



вътрешно тяло
Безшумен режим: 19 dBA
Номинално: 35 dBA
външно тяло
48 dBA

Налични цветове:



Гланцово
бяло

Проектиран за перфектно качество на въздуха

- › **Гаранция за перфектен въздух:** Ururu Sarara е уникален по своята функционалност, оборудван с най-добрата технология за климатизация, пречистване на въздуха, овлажняване, изсушаване и подаване на свеж въздух.
- › **Самопочистващ се:** Специалният филтър премахва праховите частици във въздуха, докато вградената четка редовно и автоматично почиства филтъра, елиминирайки необходимостта от ръчно почистване.
- › **Свеж въздух по всяко време:** Ururu Sarara може да доставя свеж външен въздух и да го разпределя в стаята чрез 3 различни настройки за циркулация, включително Breeze, симулирайки естествен въздушен поток, подобен на бриз.
- › **Смарт контрол:** Управление чрез приложението Oneota, включително гласов контрол чрез Google Assistant и Amazon Alexa.

Характеристики и функции



Ururu - овлажняване

Специално проектиран модул във външното тяло безпроблемно овлажнява свежия въздух, подаван в помещението, повишавайки нивото на влажност във въздуха, премахвайки необходимостта от допълнително отопление, особено през зимата.



Sarara – изсушаване

Уникалният двоен топлообменник във вътрешното тяло, първо охлажда въздуха, преминаващ през него за кондензация и отстраняване на влагата, след което се нагрява отново с едно преминаване, което води до изсушаване без усещане за течение, идеално за лятото.



Технология Flash Streamer

Патентованата технология за пречистване на въздуха на Daikin улавя вируси, алергени (като полени и гъбични алергени) и неприятни миризми от въздуха и ги разгражда до безопасни атоми и водни молекули.



Ефект на Коанда

Специално проектираните клапи фокусират и оптимизират въздушния поток, за да осигурят максимален обхват дори в по-големи помещения.

* Важи за модели от 35 клас в режим на охлаждане

Ururu Sarara FTXZ

Стенен климатик



Характеристики и функции

Ефективност	Режим на работа	Пречистване на въздуха	Въздушен поток	Контрол на влажността	Контрол и планиране	Други функции

Ефективност	FTXZ + RXZ	25N + 25N	35N + 35N	50N + 50N
Капацитет на охлаждане Мин./Ном./Макс.	kW	0,6/2,5/3,9	0,6/3,5/5,3	0,6/5,0/5,8
Капацитет на отопление Мин./Ном./Макс.	kW	0,6/3,6/7,5	0,6/5,0/9,0	0,6/6,3/9,4
Входяща мощност				
Охлаждане	Мин./Ном./Макс. kW	0,11/0,41/0,88	0,11/0,66/1,33	0,11/1,10/1,60
Отопление	Мин./Ном./Макс. kW	0,10/0,62/2,01	0,10/1,00/2,53	0,10/1,41/2,64
Сезонна ефективност при охлаждане				
Енергиен клас			A+++	
Капацитет Pdesign	kW	2,50	3,50	5,00
SEER		9,54	9,00	8,60
Годишен разход на електроенергия	kWh/a	92	136	203
Сезонна ефективност при отопление (умерен климат)				
Енергиен клас			A+++	
Капацитет Pdesign	kW	3,50	4,50	5,60
SCOP/A		5,90	5,73	5,50
Годишен разход на електроенергия	kWh/a	831	1.100	1.427

Технически данни - Вътрешно тяло	FTXZ	25N	35N	50N
Размери	Тяло В x Ш x Д mm	295x798x372		
Въздушен филтър	Туре	Самопочистващ се филтър		
Ниво на звуково налягане	Охлаждане Безшумен режим/Ниско/Ном./Високо dBA	19/26/33/38	19/27/35/42	23/30/38/47
	Отопление Безшумен режим/Ниско/Ном./Високо dBA	19/28/35/39	19/29/36/42	24/31/38/44

Технически данни - Външно тяло	RXZ	25N	35N	50N
Размери	Тяло В x Ш x Д mm	693x795x300		
Ниво на звуково налягане	Охлаждане Високо dBA	46	48	49
	Отопление Високо dBA	46	48	50
Работен диапазон	Охлаждане Външна темп. Мин.~Макс. °CDB	-10~43		
	Отопление Външна темп. Мин.~Макс. °CDB	-20~24		
Хладилен агент	Тип / GWP / Зареждане kg / TCO _{Eq}	R-32/675/1,34/0,9		
Тръбни съединения	Дължина на тръбите ВНТ-ВТТ Макс. m	10		
	Разлика в нивата ВТТ-ВНТ Макс. m	8		
Захранване	Фаза / Максимален ток за предпазителя (MFA) A	1~ /16		

Проверете обясненията на характеристиките и функциите на страница 31.



Daikin Emura

FTXJ

Стенен климатик



Преглед

Енергиен етикет:



Функции:



Отопление



Охлаждане



Пречистване на въздуха

Размери:



В: 305 mm
Ш: 900 mm
Д: 212 mm

Ниво на звуково налягане*:



вътрешно тяло
Безшумен режим: 19 dBA
Номинално: 33 dBA
външно тяло
49 dBA

Налични цветове:



Черно
мат



Матово
бяло



Гланцово
сребристо

Дизайн, който говори за себе си

- › **Перфектно съчетание:** Предлага се в черно или бяло матово и гланцово сребристо, както вътрешното тяло, така и дистанционното управление.
- › **Гаранция за чист въздух:** Оборудван с технологията Flash Streamer на Daikin, дезодориращ филтър от титаниев апатит и сребърен антиалергенен филтър, гарантиращи, че въздухът ви е без вируси, алергени и миризми.
- › **Смарт контрол:** Управление чрез приложението Onecta, включително гласов контрол чрез Google Assistant и Amazon Alexa.
- › **Практически не се чува:** Специално проектираният вентилатор оптимизира въздушния поток, за да осигури висока производителност при ниски нива на шум.

Характеристики и функции



Технология Flash Streamer

Патентованата технология за пречистване на въздуха на Daikin улавя вируси, алергени (като полени и гъбични алергени) и неприятни миризми от въздуха и ги разгражда до безопасни атоми и водни молекули.



Интелигентен термален сензор

Сензорът сканира помещението за заетост и температура на въздуха и сигнализира на климатика да насочи въздушния поток далеч от обитателите, или към зони с неравномерна температура.



Ефект на Коанда

Предлага се както за отопление, така и за охлаждане, специално проектираните клапи оптимизират въздушния поток, за да осигурят максимален обхват дори в по-големи помещения.



Ускорено отопление

Зададената температура се достига с 14% по-бързо, отколкото при обикновен климатик, загрявайки помещението по-бързо, когато е необходимо.

* Важи за модели от 35 клас в режим на охлаждане

Daikin Emura FTXJ

Стенен климатик



Характеристики и функции

Ефективност	Режим на работа	Пречистване на въздуха	Въздушен поток	Контрол и планиране	Други функции

Ефективност	FTXJ/RXJ	20AW/S/B + 20A	25AW/S/B + 25A	35AW/S/B + 35A	42AW/S/B + 42A	50AW/S/B + 50A
Капацитет на охлаждане Мин./Ном./Макс.	kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/5,3
Капацитет на отопление Мин./Ном./Макс.	kW	1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/6,5
Входяща мощност Охлаждане Мин./Ном./Макс.	kW	0,43	0,56	0,78	1,05	1,36
Входяща мощност Отопление Мин./Ном./Макс.	kW	0,50	0,56	0,99	1,34	1,49
Сезонна ефективност при охлаждане Енергиен клас			A+++		A++	
Капацитет Pdesign	kW	2,0	2,5	3,4	4,2	5,0
SEER		8,75	8,74	8,73	7,50	7,33
Годишен разход на електроенергия	kWh/a	80	100	136	196	239
Сезонна ефективност при отопление Енергиен клас			A+++		A++	
Капацитет Pdesign	kW	2,40	2,45	2,50	3,80	4,00
SCOP/A		5,15	5,15	5,15	4,60	4,60
Годишен разход на електроенергия	kWh/a	652	666	680	1.156	1.218

Технически данни - Вътрешно тяло	FTXJ	20AW/S/B	25AW/S/B	35AW/S/B	42AW/S/B	50AW/S/B
Размери Тяло В x Ш x Д	mm	305x900x212				
Тегло Тяло	kg	12				
Въздушен филтър Тип		Сваляем / миещ се				
Ниво на звуково налягане Охлаждане Безшумен режим/Ниско/Ном./Високо	dBA	19/25/32/39	19/25/33/40	13/25/33/41	21/29/37/45	24/31/39/46
Ниво на звуково налягане Отопление Безшумен режим/Ниско/Ном./Високо	dBA	19/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45	24/33/42/46

Технически данни - Външно тяло			RXJ	20A	25A	35A	42A	50A
Размери	Тяло	В x Ш x Д	mm	552x840x350			734x954x408	
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Ном.	dBA	46	46	49	48	48
	Отопление	Ном.	dBA	47	47	49	48	49
Работен диапазон	Охлаждане	Външна темп. Мин.~Макс.	°CDB	-10~50				
	Отопление	Външна темп. Мин.~Макс.	°CDB	-20~24				
Хладилен агент	Тип / GWP / Зареждане		kg/TCO _{Eq}	R-32/675/0,76/0,52			R-32/675/1,10/0,75	
Тръбни съединения	Дължина	ВНТ-ВТТ	Макс.	m	20		30	
	Разлика в нивата	ВТТ-ВНТ	Макс.	m	15		20	
Захранване	Фаза/Честота/Напрежение		Hz/V	1~/50 /220-240				
Ток - 50Hz	Максимален ток за предпазителя (MFA)		A	10	13			



Stylish

FTXA

Стенен климатик



Преглед

Енергиен етикет:



Функции:



Отопление



Охлаждане



Пречистване на въздуха

Размери:



В: 295 mm
Ш: 798 mm
Д: 189 mm

Ниво на звуково налягане*:



вътрешно тяло
Безшумен режим: 19 dBA
Средно: 33 dBA
външно тяло
49 dBA

Налични цветове:



Матово бяло



Матово черно



Сребърно



Черно дърво

Създаден да се отличава

- › **Четири различни цвята:** Предлага се в бяло, сребристо, матово черно или черно дърво, които пасват на вашия интериор.
- › **Компактен:** С най-малкия размер в своята категория, Stylish лесно се вписва във всяка стая, без да заема ненужно място.
- › **Гаранция за чист въздух:** Оборудван с технологията Flash Streamer на Daikin, дезодориращ филтър от титаниев апатит и сребърен антиалергенен филтър, гарантиращи, че въздухът ви е без вируси, алергени и миризми.
- › **Смарт контрол:** Управление чрез приложението Onecta, включително гласов контрол чрез Google Assistant и Amazon Alexa.

Характеристики и функции



Ефект на Коанда

Предлага се както за отопление, така и за охлаждане, специално проектираните клапи оптимизират въздушния поток, за да осигурят максимален обхват дори в по-големи помещения.



Интелигентен термален сензор

Сензорът сканира помещението за заетост и температура на въздуха и сигнализира на климатика да насочи въздушния поток далеч от обитателите, или към зони с неравномерна температура.



Технология Flash Streamer

Патентованата технология за пречистване на въздуха на Daikin улавя вируси, алергени (като полени и гъбични алергени) и неприятни миризми от въздуха и ги разгражда до безопасни атоми и водни молекули.



3-D въздушен поток

Комбинация от вертикално и хоризонтално автоматично завъртане на клапите за циркулация на поток от топъл или студен въздух до ъглите на всяка стая.

* Важи за модели от 35 клас в режим на охлаждане

Stylish FTXA

Стенен климатик



Характеристики и функции

Ефективност	Режим на работа	Пречистване на въздуха	Въздушен поток	Контрол и планиране	Други функции
	 	 	 	 интегрирано	

Ефективност	FTXA + RXA	CTXA15AW/BS/BT/BB	20AW/BS/BT/BB + 20A9	25AW/BS/BT/BB + 25A9	35AW/BS/BT/BB + 35A9	42AW/BS/BT/BB + 42B	50AW/BS/BT/BB + 50B
Капацитет на охлаждане Мин./Ном./Макс.	kW	Налично само за мулти приложение	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/5,3
Капацитет на отопление Мин./Ном./Макс.	kW		1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/6,5
Входяща мощност Охлаждане Мин./Ном./Макс.	kW		0,27/0,43/0,63	0,27/0,56/0,78	0,31/0,78/1,04	-1,05/-	-1,36/-
Отопление Мин./Ном./Макс.	kW		0,25/0,50/0,91	0,25/0,56/1,22	0,26/0,99/1,67	-1,31/-	-1,45/-
Сезонна ефективност при охлаждане Енергиен клас			A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Капацитет Pdesign	kW		2,00	2,50	3,40	4,20	5,00
SEER			8,75	8,74	8,73	7,50	7,33
Годишен разход на електроенергия	kWh/a		80	100	136	196	239
Сезонна ефективност при отопление (умерен климат) Енергиен клас			A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Капацитет Pdesign	kW		2,40	2,45	2,50	3,80	4,00
SCOP/A			5,15	5,15	5,15	4,60	4,60
Годишен разход на електроенергия	kWh/a		653	666	680	1.150	1.217

Технически данни - Вътрешно тяло	FTXA	CTXA15AW/BS/BT/BB	20AW/BS/BT/BB	25AW/BS/BT/BB	35AW/BS/BT/BB	42AW/BS/BT/BB	50AW/BS/BT/BB
Размери Тяло В x Ш x Д	mm	295x798x189					
Въздушен филтър Туре		Сваляем / миец се					
Ниво на звуково налягане Охлаждане Безшумен режим/Ниско/Ном./Високо	dBA	21/25/32/39	19/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45	24/31/39/46
Отопление Безшумен режим/Ниско/Ном./Високо	dBA	21/25/32/39	21/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45	24/33/42/46

Технически данни - Външно тяло	RXA	20A9	25A9	35A9	42B	50B
Размери Тяло В x Ш x Д	mm	550x840x350			734x870x373	
Ниво на звуково налягане Охлаждане Ном.	dBA	46	49	49	48	48
Отопление Ном.	dBA	47	49	49	48	48
Работен диапазон Охлаждане Външна темп. Мин./Макс.	°CDB	-10~46				
Отопление Външна темп. Мин./Макс.	°CDB	-15~24				
Хладилен агент Тип / GWP / Зареждане	kg/TCO _{Eq}	R-32/675/0,76/0,52			R-32/675/1,10/0,75	
Тръбни съединения Дължина ВНТ-ВТТ Макс.	m	20			30	
Разлика в нивата ВТТ-ВНТ Макс.	m	15			20	
Захранване Фаза / Максимален ток за предпазителя (MFA)	A	1 ~ /10			1 ~ /13	

Проверете обясненията на характеристиките и функциите на страница 31.



Perfera W

FTXM

Стенен климатик



Преглед

Енергиен етикет:



Функции:



Отопление



Охлаждане



Пречистване на въздуха

Размери:



В: 295 / 299 mm
Ш: 778 / 998 mm
Д: 272 / 292 mm

Ниво на звуково налягане*:



вътрешно тяло
Безшумен режим: 19 dBA
Номинално: 33 dBA
външно тяло
49 dBA

Налични цветове:



Матово
бяло

Проектиран за интелигентна простота

- › **Икономичен:** С усъвършенствани технологии за вентилатори и топлообменници, Perfera се предлага с енергийна ефективност до A+++ както за охлаждане, така и за отопление, намалявайки вашите сметки за енергия.
- › **Произведено в Европа:** Създаден в нашия собствен център за развитие в Белгия, Perfera отразява Европейските интериорни стилове и предпочитания.
- › **Гаранция за чист въздух:** Оборудван с технологията Flash Streamer на Daikin и дезодориращ филтър от титаниев апатит, гарантиращи, че въздухът ви е без вируси, алергени и миризми.
- › **Смарт контрол:** Управление чрез приложението Onecta, включително гласов контрол чрез Google Assistant и Amazon Alexa.

Характеристики и функции



Ускорено отопление

Зададената температура се достига с 14% по-бързо, отколкото при обикновен климатик, загрявайки помещението по-бързо, когато е необходимо.



Безшумна работа

Специално проектиран вентилатор ограничава звука до 19 dBA, докато работи едновременно с топлообменника, за да гарантира, че енергийната ефективност се поддържа.



Flash Streamer

Патентованата технология за пречистване на въздуха на Daikin улавя вируси, алергени (като полени и гъбични алергени) и неприятни миризми от въздуха и ги разгражда до безопасни атоми и водни молекули.



Двухонов сензор за присъствие

Сензорът за движение наблюдава 2 посоки (ляво и дясно) и пренасочва въздушния поток към посока, в която не се открива движение, или превключва на по-ниска зададена точка за по-ниско потребление на енергия, ако не се засече движение в стаята.

* Важи за модели от 35 клас в режим на охлаждане

Perfera W FTXM

Стенен климатик



Характеристики и функции

Ефективност	Режим на работа	Пречистване на въздуха	Въздушен поток	Контрол и планиране	Други функции

Ефективност	FTXM + RXM	CTXM15R	20R + 20R9	25R + 25R9	35R + 35R9	42R + 42R	50R + 50R	60R + 60R	71R + 71R
Капацитет на охлаждане Мин./Ном./Макс.	kW		1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/8,5
Капацитет на отопление Мин./Ном./Макс.	kW		1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/7,7	1,7/7,0/8,0	2,3/8,2/10,2
Входяща мощност Охлаждане	Ном. kW		0,44	0,56	0,80	0,97	1,36	1,77	2,34
Входяща мощност Отопление	Ном. kW		0,50	0,56	0,99	1,31	1,45	1,94	2,57
Сезонна ефективност при охлаждане	Енергиен клас			A+++			A++		
	Капацитет Pdesign	Налично само за мулти приложение	2,00	2,50	3,40	4,20	5,00	6,00	7,10
	SEER			8,65		7,85	7,41	6,90	6,20
	Годишен разход на електроенергия		81	101	137	187	236	304	401
Сезонна ефективност при отопление (умерен климат)	Енергиен клас			A+++		A++		A+	
	Капацитет Pdesign		2,30	2,40	2,50	4,00	4,60	4,80	6,20
	SCOP/A			5,10			4,71	4,30	4,10
	Годишен разход на електроенергия		631	659	686	1.189	1.368	1.562	2.117

Технически данни - Вътрешно тяло			FTXM	CTXM15R	20R	25R	35R	42R	50R	60R	71R	
Размери	Тяло	В x Ш x Д	mm	295x778x272						299x998x292		
Въздушен филтър	Тип	Сваляем / миец се										
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Безшумен режим/Ниско/Ном./Високо	dBA	19/25/33/41			19/29/33/45		21/30/39/45	27/36/40/44	30/37/42/46	32/38/43/47
	Отопление	Безшумен режим/Ниско/Ном./Високо	dBA	20/26/34/39		20/27/34/39	20/28/35/39	21/29/39/45	31/34/39/43	33/36/41/45	34/37/42/46	

Технически данни - Външно тяло				RXM		20R9	25R9	35R9	42R	50R	60R	71R	
Размери	Тяло	В x Ш x Д	mm	Налично само за мулти приложение		552x840x350			734x954x401				
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Ном.	dBA			46		49	48		47		
	Отопление	Ном.	dBA			47		49	48	49		48	
Работен диапазон	Охлаждане	Външна темп. Мин.~Макс.	°CDB			-10~50°C							-10~46°C
	Отопление	Външна темп. Мин.~Макс.	°CDB			-20~24°C							-15~24°C
Хладилен агент	Тип / GWP / Зареждане		kg / TCO _{Eq}			R-32/675/0,76/0,52			R-32/675/0/1,10/0,750	R-32/675/0/1,15/0,780			
Тръбни съединения	Дължина	ВНТ-ВТТ	Макс.		m		20			30			
	на тръбите	System	Без заряд		m					10			
	Разлика в нивата	ВТТ-ВНТ	Макс.	m		15			20				
Захранване	Фаза / Максимален ток за предпазителя (MFA)		A			1~ / 10	1~ / 13			1~ / 16		1~ / 20	

Проверете обясненията на характеристиките и функциите на страница 31.



Perfera F

FVXM

Подов климатик



Преглед

Енергиен етикет:



Функции:



Отопление



Охлаждане



Пречистване на въздуха

Размери:



В: 600 mm
Ш: 750 mm
Д: 238 mm

Ниво на звуково налягане:



вътрешно тяло
Безшумен режим: 20 dBA
Номинално: 32 dBA
външно тяло
49 dBA

Налични цветове:



Матово
бяло

Проектиран за целогодишен комфорт

- › **Уникални функции за отопление:** Почивайте спокойно през студените дни благодарение на уникалните функции на Perfera ускорено отопление, затопляне на пода и допълнително отопление.
- › **Оптимизиран въздушен поток:** Неговият специален дизайн позволява на въздушния поток да тече както надолу, така и нагоре, осигурявайки равномерно разпределение на температурата в цялата стая.
- › **Гаранция за чист въздух:** Оборудван с технологията Flash Streamer на Daikin и дезодориращ филтър от титаниев апатит, гарантиращи, че въздухът ви е без вируси, алергени и миризми.
- › **Смарт контрол:** Управление чрез приложението Oneota, включително гласов контрол чрез Google Assistant и Amazon Alexa.

Характеристики и функции



Ускорено отопление

Зададената температура се достига с 14% по-бързо, отколкото при обикновен климатик, загрявайки помещението по-бързо, когато е необходимо.



Допълнително отопление

Осигурява 30 минути уютно отопление чрез симулиране на лъчиста топлина.



Затопляне на пода

Топлият въздух се разпределя от долната част на уреда, за да създаде атмосфера, затопляща пода в стаята.



Flash Streamer

Патентованата технология за пречистване на въздуха на Daikin улавя вируси, алергени (като полени и гъбични алергени) и неприятни миризми от въздуха и ги разгражда до безопасни атоми и водни молекули.

Perfera F FVXM

Подов климатик



Характеристики и функции

Ефективност	Режим на работа	Пречистване на въздуха	Контрол и планиране	Други функции
		 STREAMER	 интегрирано	 (1)

Ефективност	C/FVXM	CVXM20A	25A + 25R9	35A + 35R9	50A + 50R
Капацитет на охлаждане Мин./Ном./Макс.	kW	Налично само за мулти приложение	1,3/2,4/3,5	1,4/3,4/4,0	1,4/5,0/5,8
Капацитет на отопление Мин./Ном./Макс.	kW		1,3/3,4/4,7	1,4/4,5/5,8	1,4/5,8/8,1
Входяща мощност Охлаждане Ном.	kW		0,54	0,85	1,31
Входяща мощност Отопление Ном.	kW		0,75	1,15	1,52
Сезонна ефективност при охлаждане Енергиен клас			A+++	A++	
Капацитет Pdesign	kW		2,40	3,40	5,00
Годишен разход на електроенергия	kWh/a		8,55	8,11	7,30
Сезонна ефективност при отопление Енергиен клас			98	147	240
Капацитет Pdesign	kW		2,30	2,80	4,10
Годишен разход на електроенергия	kWh/a		4,65	4,63	4,31
Сезонна ефективност при отопление (умерен климат)			693	847	1.330

Технически данни - Вътрешно тяло	C/FVXM	CVXM20A	25A	35A	50A
Размери Тяло В x Ш x Д	mm	600x750x238			
Въздушен филтър Тип		Сваляем / миец се			
Ниво на звуково налягане Охлаждане Безшумен режим/Ниско/Ном./Високо	dBA	22/25/32/38	20/25/32/38	20/25/32/39	27/31/38/44
Отопление Безшумен режим/Ниско/Ном./Високо	dBA	21/25/32/38	19/25/32/38	19/25/32/39	29/35/40/46

Технически данни - Външно тяло				RXM		25R9	35R9	50R
Размери	Тяло	В x Ш x Д		mm	Налично само за мулти приложение	552x840x350		734x954x401
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Ном.		dBA		46	49	48
	Отопление	Ном.		dBA		47	49	
Работен диапазон	Охлаждане	Външна темп. Мин.~Макс.		°CDB		-10~46		
	Отопление	Външна темп. Мин.~Макс.		°CDB		-15~24		
Хладилен агент	Тип / GWP / Зареждане			kg / TCO _{Eq}		R-32/675/0,76/0,52		R-32/675,0/1,15/0,780
Тръбни съединения	Дължина	ВНТ-ВТ	Макс.	m		20		30
	на тръбите	Система	Без заряд	m		10		
	Разлика в нивата	ВТ-ВНТ	Макс.	m		15		20
Захранване	Фаза / Максимален ток за предпазителя (MFA)			A		1~ / 13		1~ / 16

(1) Може да се комбинира 2-портови и 3-портови мулти външни тела

Проверете обясненията на характеристиките и функциите на страница 31.



Comfora

FTXP

Стенен климатик



Преглед

Енергиен етикет:



Функции:



Отопление



Охлаждане



Пречистване на въздуха

Размери:



В: 286 / 295 mm
Ш: 770 / 990 mm
Д: 225 / 263 mm

Ниво на звуково налягане*:



вътрешно тяло
Безшумен режим: 19 dBA
Номинално: 34 dBA
външно тяло
48 dBA

Налични цветове:



Матово
бяло

Проектиран за всеки семеен дом

- › **Лесно се вписва:** Компактният размер на климатика Comfora го прави лесен за инсталиране във всяка стая, включително и над вратата.
- › **Произведен в Европа:** Comfora отразява европейските интериорни стилове и предпочитания.
- › **Гаранция за чист въздух:** Сребърен филтър и дезодориращ филтър от титаниев апатит, гарантиращи, че въздухът ви е без вируси, алергени и миризми.
- › **Смарт контрол:** Управление чрез приложението Onecta, включително гласов контрол чрез Google Assistant и Amazon Alexa (опция).

Характеристики и функции



Сребърен филтър, премахващ алергени и пречистващ въздуха

Безпроблемно улавя и пречиства въздуха на закрито от алергени като цветен прашец и прахови акари до 99%.



Икономичен режим

Тази функция намалява консумацията на енергия, така че да могат да се използват други уреди, които се нуждаят от голяма консумация на енергия. Тази функция е и енергоспестяваща.



3-D въздушен поток

Тази функция комбинира вертикално и хоризонтално автоматично завъртане, за да циркулира поток от хладен/топъл въздух точно до ъглите дори и на големи пространства.



Комфортен режим

Гарантира работа без течение, като предотвратява директния поток на топъл или студен въздух към обитателите на стаята.

* Важи за модели от 35 клас в режим на охлаждане

Comfora FTXP

Стенен климатик



Характеристики и функции

Ефективност	Режим на работа	Пречистване на въздуха	Въздушен поток	Контрол и планиране	Други функции
				опция	(1)

Ефективност	FTXP + RXP	20M9 + 20M	25M9 + 25M	35M9 + 35M	50M + 50M	60M + 60M	71M + 71M
Капацитет на охлаждане Мин./Ном./Макс.	kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,0	1,3/3,5/4,0	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/7,3
Капацитет на отопление Мин./Ном./Макс.	kW	1,3/2,5/3,5	1,3/3,0/4,0	1,3/4,0/4,8	1,7/6,0/7,7	1,7/7,0/8,0	2,3/8,2/9,0
Входяща мощност	Охлаждане Мин./Ном./Макс.	kW	0,31/0,50/0,72	0,31/0,65/0,72	0,29/1,01/1,30	0,32/1,39/1,83	0,33/1,82/2,98
	Отопление Мин./Ном./Макс.	kW	0,25/0,52/0,95	0,25/0,69/0,95	0,29/1,00/1,29	0,44/1,58/2,36	0,46/1,93/2,79
Сезонна ефективност при охлаждане	Енергиен клас				A++		
	Капацитет Pdesign	kW	2,00	2,50	3,50	5,00	6,00
	SEER		6,79	6,92	6,62	7,30	6,82
	Годишен разход на електроенергия	kWh/a	103	126	186	240	308
Сезонна ефективност при отопление (умерен климат)	Енергиен клас					A+	
	Капацитет Pdesign	kW	2,20	2,40	2,80	4,60	4,80
	SCOP/A		4,65	4,61	4,64	4,40	4,10
	Годишен разход на електроенергия	kWh/a	662	728	845	1.463	1.638

Технически данни - Вътрешно тяло			FTXP	20M9	25M9	35M9	50M	60M	71M
Размери	Тяло	В x Ш x Д	mm	286x770x225			295x990x263		
Въздушен филтър	Туре			Сваляем / миещ се					
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Безшумен режим/Ниско/Ном./Високо	dBA	19/25/33/39	19/26/33/40	20/27/34/43	27/34/39/43	30/36/41/45	32/37/42/46
	Отопление	Безшумен режим/Ниско/Ном./Високо	dBA	21/28/34/39	21/28/34/40	21/29/35/40	30/36/36/41	32/35/40/44	33/36/41/45

Технически данни - Външно тяло	RXP	20M	25M	35M	50M	60M	71M
Размери	Тяло В x Ш x Д	mm	550x658x275		734x870x373		
Ниво на звуково налягане	Охлаждане Ном./Високо	dBA	-/46	-/48	47/-	49/-	52/-
	Отопление Ном./Високо	dBA	-/47	-/48	49/-	52/-	52/-
Работен диапазон	Охлаждане Външна темп. Мин./Макс.	°CDB	-10~46				
	Отопление Външна темп. Мин./Макс.	°CDB	-15~24				
Хладилен агент	Тип / GWP / Зареждане	kg / TCO _{Eq}	R-32/675,0/0,55/0,37		R-32/675,0/0,70/0,48	R-32/675,0/0,90/0,61	R-32/675,1,15/0,78
Тръбни съединения	Дължина на тръбите ВНТ-ВТТ Макс.	m	15		30		
	Разлика в ВТТ-ВНТ нивата Макс.	m	12		20		
Захранване	Фаза / Максимален ток за предпазителя (MFA)	A	1~ / 16		1~ / 20		

(1) Само за 20, 25, 35 клас


Проверете обясненията на характеристиките и функциите на страница 31.



Sensira

FTXF & FTXC

Стенен климатик

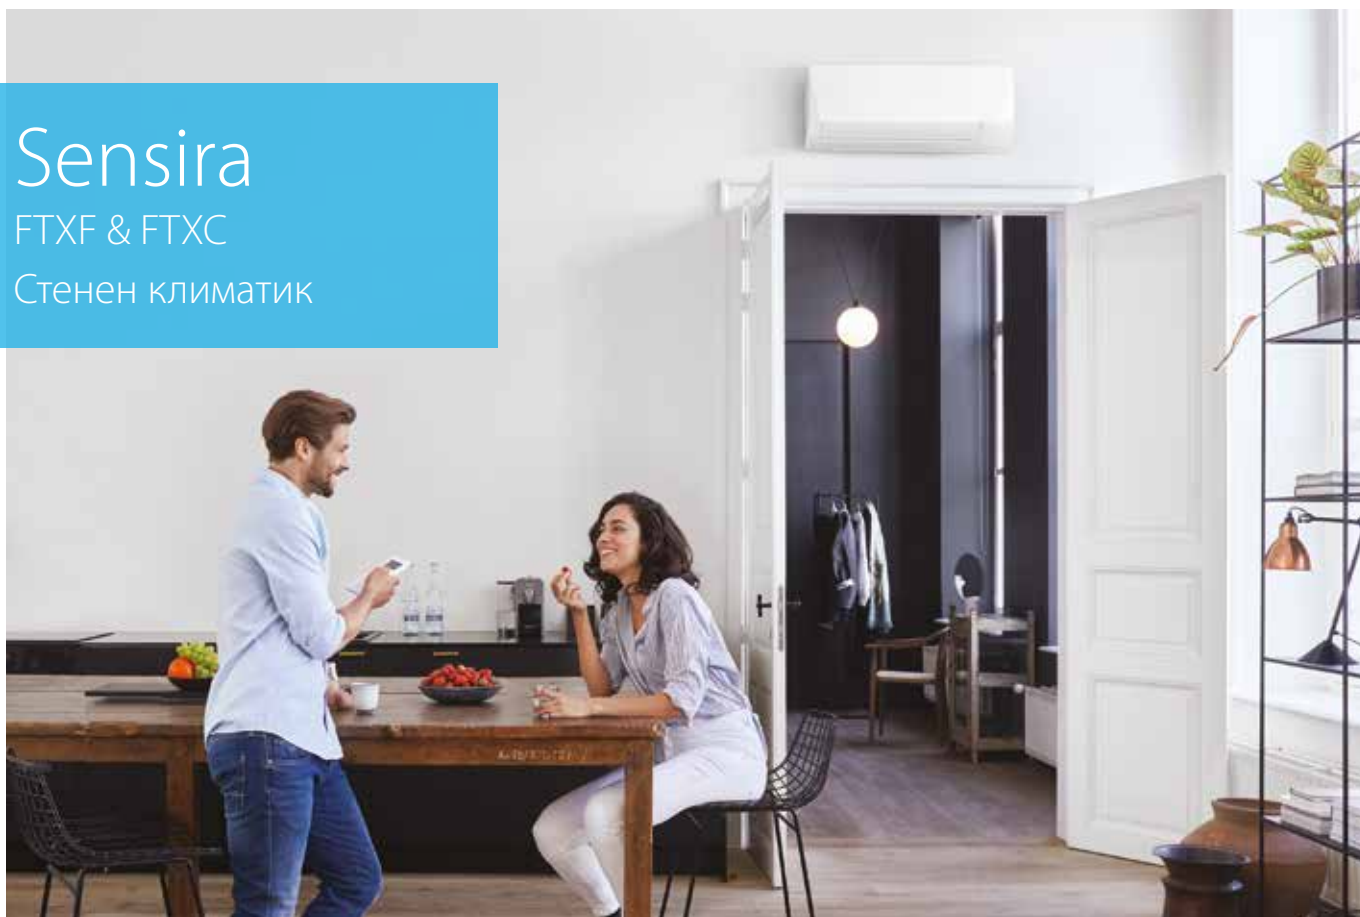

Преглед

Енергиен етикет:



Функции:



Отопление



Охлаждане

Размери:



FTXF: В: 286 / 295 mm
Ш: 770 / 990 mm
Д: 225 / 263 mm

FTXC: В: 288 / 297 mm
Ш: 770 / 990 mm
Д: 234 / 273 mm

Ниво на звуково налягане*:



FTXF: вътрешно тяло
Безшумен режим: 20 dBA
Номинално: 34 dBA
външно тяло 48 dBA

FTXC: вътрешно тяло
Безшумен режим: 21 dBA
Номинално: 34 dBA
външно тяло 46 dBA

Налични цветове:



Гланцово бяло
FTXF-D



Матово бяло
FTXC-C

Проектиран за стойност и ефективност

- › **Лесно и просто:** Бялата външност на климатика Sensira го прави лесен за сливане във всяка стая и обещава просто и ефективно охлаждане и отопление.
- › **Съотношение качество – цена:** Sensira предлага първокласно качество и функционалност от висок клас на Daikin на атрактивна цена.
- › **Смарт контрол:** Управление чрез приложението Onecta, включително гласов контрол чрез Google Assistant и Amazon Alexa (опция).

Характеристики и функции



Режим пълна мощност

Ако температурата в стаята е твърде висока/ниска, тя може да се охлади/затопли бързо, като изберете „мощен режим“. След изключване на мощния режим устройството се връща в предварително зададения режим.



Въздушен филтър

Премахва въздушните частици прах, за да осигури стабилно подаване на чист въздух.



Програма за изсушаване

Намалява нивото на влажност в помещението, без да влияе на температурата.



Вертикално автоматично завъртане на клапите

Автоматично вертикално движение на клапите за осигуряване на равномерно разпределение на въздуха и температурата в помещението.

* Важи за модели от 35 клас в режим на охлаждане

Sensira FTXF

Стенен климатик



Характеристики и функции

Ефективност	Режим на работа	Пречистване на въздуха	Контрол и планиране	Други функции
			опция	

Ефективност	FTXF + RXF	20D + 20D	25D + 25D	35D + 35D	42D + 42D	50D + 50D	60D + 60D	71D + 71D
Капацитет на охлаждане Мин./Ном./Макс.	kW	1,3/2,0/2,4	1,3/2,5/2,8	1,3/3,3/3,8	1,4/4,2/4,3	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/7,3
Капацитет на отопление Мин./Ном./Макс.	kW	1,3/2,4/3,3	1,3/2,8/3,7	1,3/3,5/4,4	1,4/4,6/5,0	1,7/6,0/7,7	1,7/6,4/8,0	2,3/8,2/9,0
Входяща мощност Охлаждане Мин./Ном./Макс.	kW	0,31/0,592/0,72	0,31/0,772/1,05	0,31/1,00/1,40	0,31/1,27/1,50	-1,50/-	-1,85/-	-2,77/-
Входяща мощност Отопление Мин./Ном./Макс.	kW	0,25/0,640/0,95	0,25/0,750/1,11	0,25/0,940/1,50	0,25/1,24/1,40	-1,62/-	-1,63/-	-2,21/-
Сезонна ефективност при охлаждане	Енергиен клас				A++			A
	Капацитет Pdesign	kW	2,00	2,50	3,50	4,20	5,00	6,00
	Годишен разход на електроенергия	kWh/a	108	135	188	226	282	483
Отопление (умерен климат)	Енергиен клас				A+			A
	Капацитет Pdesign	kW	2,20	2,40	2,60	3,30	4,60	4,80
	SCOP/A		4,11		4,30	4,06		3,81
	Годишен разход на електроенергия	kWh/a	749	817	885	1.075	1.585	2.275

Технически данни - Вътрешно тяло			FTXF	20D	25D	35D	42D	50D	60D	71D
Размери	Тяло	В x Ш x Д	mm	286x770x225				295x990x263		
Въздушен филтър	Туре			Сваляем / миещ се						
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Безшумен режим/Ниско/Ном./Високо	dBA	20/25/33/39	20/26/33/40	20/27/34/43	22/30/36/45	31/34/39/43	33/36/41/45	34/37/42/46
	Отопление	Безшумен режим/Ниско/Ном./Високо	dBA	21/28/34/39	21/28/34/40	21/29/35/40	22/28/34/44	30/33/38/42	32/35/40/44	33/36/41/45

Технически данни - Външно тяло				RXF	20D	25D	35D	42D	50D	60D	71D
Размери	Тяло	В x Ш x Д		mm	550x658x275				734x870x373		
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Ном./Високо		dBA	-46	-48			47/-	49/-	52/-
	Отопление	Ном./Високо		dBA	-47	-48			49/-	52/-	
Работен диапазон	Охлаждане	Външна темп. Мин.~Макс.		°CDB	-10~48						
	Отопление	Външна темп. Мин.~Макс.		°CDB	-15~24						
Хладилен агент	Тип / GWP / Зареждане			kg / TCO _{Eq}	R-32/675/0,45/0,30		R-32/675/0,55/0,37		R-32/675/0,75/0,51	R-32/675/0,90/0,61	R-32/675/1,15/0,78
Тръбни съединения	Дължина на тръбите	ВНТ-ВТ	Макс.	m	20				30		
	Разлика в нивата	ВТТ-ВНТ	Макс.	m	12				20		
Захранване	Фаза / Максимален ток за предпазителя (MFA)			A	1~ / 16				1~ / 20		

Проверете обясненията на характеристиките и функциите на страница 31.



Sensira FTXC

Стенен климатик



Характеристики и функции

Режим на работа	Пречистване на въздуха	Контрол и планиране
		опция

Ефективност		FTXC + RXC	20C + 20C	25C + 25C	35C + 35C	50C + 50C	60C + 60C	71C + 71C
Капацитет на охлаждане	Мин./Ном./Макс.	kW	1,3/2,0/3,0	1,3/2,56/3,0	1,3/3,5/4,0	1,4/5,1/6,2	1,8/6,23/7,0	2,3/7,1/7,3
Капацитет на отопление	Мин./Ном./Макс.	kW	1,3/2,5/4,0	1,3/2,84/4,0	1,3/4,0/4,8	1,36/5,62/6,6	1,48/6,4/8,0	2,3/7,1/7,3
Сезонна ефективност при охлаждане	Енергиен клас				A++			A
	Капацитет	Pdesign	kW	2,08	2,57	3,44	5,08	6,21
	SEER			6,89	6,84	6,87	6,45	6,40
	Годишен разход на електроенергия	kWh/a		106	132	175	276	340
Сезонна ефективност при отопление (умерен климат)	Енергиен клас				A+			A
	Капацитет	Pdesign	kW	1,87	2,23	2,24	3,90	4,10
	SCOP/A			4,40	4,45	4,28	4,42	4,24
	Годишен разход на електроенергия	kWh/a		594	700	732	1.236	1.354

Технически данни - Вътрешно тяло			FTXC	20C	25C	35C	50C	60C	71C
Размери	Тяло	В x Ш x Д	mm	288x770x234				297x990x273	
Въздушен филтър	Туре			Сваляем / миец се					
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Безшумен режим/Ниско/Ном./Високо	dBA	20/26/33/38		21/26/34/39	29/33/39/45	30/38/42/46	

Технически данни - Външно тяло				RXC	20C	25C	35C	50C	60C	71C
Размери	Тяло	В x Ш x Д	mm	550x658x273				615x845x300		695x930x350
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Високо	dBA	45			46	51	54	
Работен диапазон	Охлаждане	Външна темп. Мин.~Макс.	°CDB	10~46				-10~46		
	Отопление	Външна темп. Мин.~Макс.	°CDB	-15~24						
Хладилен агент	Тип / GWP / Зареждане		kg / TCO _{Eq}	R-32/675/0,550/0,371			R-32/675/0,750/0,506	R-32/675/1,00/0,675	R-32/675/1,10/0,743	R-32/675/1,15/0,776
Тръбни съединения	Дължина	ВНТ-ВтТ	Макс.	m	20			30		
	на тръбите	System	Без заряд	m	8					
	Разлика в нивата	ВтТ-ВнТ	Макс.	m	15			20		
Захранване	Фаза / Максимален ток за предпазителя (MFA)			A	1~ /16					

Проверете обясненията на характеристиките и функциите на страница 31.



FVXM-F

Подов климатик



Характеристики и функции

Ефективност	Режим на работа	Пречистване на въздуха	Контрол и планиране	Други функции
			опция	Modbus KNX DIII-Net

Ефективност	FVXM + RXM			25F + 25R9	35F + 35R9	50F + 50R
Капацитет на охлаждане	Мин./Ном./Макс.		kW	1,3/2,5/3,0	1,4/3,5/3,8	1,4/5,0/5,6
Капацитет на отопление	Мин./Ном./Макс.		kW	1,3/3,4/4,5	1,4/4,5/5,0	1,4/5,8/8,1
Входяща мощност	Охлаждане	Ном.	kW	0,60	1,09	1,55
	Отопление	Ном.	kW	0,77	1,19	1,60
Сезонна ефективност при охлаждане	Енергиен клас				A++	
	Капацитет	Pdesign	kW	2,50	3,50	5,00
	SEER			7,20	6,43	6,80
	Годишен разход на електроенергия		kWh/a	120	190	257
Сезонна ефективност при отопление (умерен климат)	Енергиен клас				A+	
	Капацитет	Pdesign	kW	2,40	2,90	4,20
	SCOP/A			4,56	4,00	
	Годишен разход на електроенергия		kWh/a	737	1.015	1.471

Технически данни - Вътрешно тяло				FVXM	25F	35F	50F
Размери	Тяло	В x Ш x Д		mm		600x700x210	
Въздушен филтър	Туре					Сваляем / миеш се	
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Безшумен режим/Ниско/Ном./Високо	dBA		23/26/32/38	24/27/33/39	32/36/40/44
	Отопление	Безшумен режим/Ниско/Ном./Високо	dBA		23/26/32/38	24/27/33/39	32/36/40/45

Технически данни - Външно тяло				RXM	25R9	35R9	50R
Размери	Тяло	В x Ш x Д		mm	552x840x350		734x954x401
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Ном.	dBA		46	49	48
	Отопление	Ном.	dBA		47	49	
Работен диапазон	Охлаждане	Външна темп. Мин.~Макс.	°CDB			-10~46	
	Отопление	Външна темп. Мин.~Макс.	°CDB			-15~24	
Хладилен агент	Тип / GWP / Зареждане		kg / TCO _{Eq}		R-32/675/0,76/0,52		R-32/675,0/1,15/0,78
Тръбни съединения	Дължина	ВНТ-ВТ	Макс.	m	20		30
	на тръбите	Система	Без заряд	m		10	
	Разлика в нивата	ВТТ-ВНТ	Макс.	m	15		20
Захранване	Фаза / Максимален ток за предпазителя (MFA)		A		1~ /13		1~ /16

Проверете обясненията на характеристиките и функциите на страница 31.



FDXM-F9

Таванно тяло за скрит монтаж



Характеристики и функции

Ефективност	Пречистване на въздуха	Контрол и планиране	Други функции
опция		опция (1) (2)	-20°

Ефективност	FDXM + RXM	25F9 + 25R9	35F9 + 35R9	50F9 + 50R	60F9 + 60R
Капацитет на охлаждане Мин./Ном./Макс.	kW	1,3/2,4/3,0	1,4/3,4/3,8	1,7/5,0/5,3	1,7/6,0/6,5
Капацитет на отопление Мин./Ном./Макс.	kW	1,3/3,2/4,5	1,4/4,0/5,0	1,7/5,8/6,0	1,7/7,0/7,1
Входяща мощност					
Охлаждане	Ном. kW	0,64	1,14	1,63	2,05
Отопление	Ном. kW	0,80	1,15	1,87	2,18
Сезонна ефективност при охлаждане					
Енергиен клас		A+	A	A+	A
Капацитет Pdesign	kW	2,40	3,40	5,00	6,00
SEER		5,68	5,26	5,77	5,56
Годишен разход на електроенергия	kWh/a	148	226	303	378
Сезонна ефективност при отопление (умерен климат)					
Енергиен клас		A+		A	
Капацитет Pdesign	kW	2,60	2,90	4,00	4,60
SCOP/A		4,24	3,88	3,93	3,80
Годишен разход на електроенергия	kWh/a	858	1.046	1.424	1.693

Технически данни - Вътрешно тяло			FDXM	25F9	35F9	50F9	60F9
Размери	Тяло	В x Ш x Д	mm	200x750x620		200x1.150x620	
Въздушен филтър			Тип	Сваляем / миещ се			
Вентилатор - Външно статично налягане			Ном.	Pa	30	40	
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Ниско/Средно/Високо		dBA	27/33/35		30/35/38
	Отопление	Ниско/Средно/Високо		dBA	27/33/35		30/35/38

Технически данни - Външно тяло				RXM	25R9	35R9	50R	60R
Размери	Тяло	В x Ш x Д		mm	552x840x350		734x954x401	
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Ном.		dBA	46	49	48,0	
	Отопление	Ном.		dBA	47	49	49,0	
Работен диапазон	Охлаждане	Външна темп. Мин.~Макс.			°CDB	-10~46		
	Отопление	Външна темп. Мин.~Макс.			°CDB	-15~24		
Хладилен агент	Тип / GWP / Зареждане			kg / TCO _{Eq}	R-32/675/0,76/0,52		R-32/675,0/1,15/0,78	
Тръбни съединения	Дължина на тръбите	ВНТ-ВТ	Макс.	m	20		30	
		Система	Без заряд	m	10			
	Разлика в нивата	ВТТ-ВНТ	Макс.	m	15		20	
Захранване	Фаза / Максимален ток за предпазителя (MFA)			A	1~ / 13		1~ / 16	

Проверете обясненията на характеристиките и функциите на страница 31.





Мулти системи



Когато по-малко, е повече

Мулти системите Daikin ви предоставят **допълнителна гъвкавост** при избора на система за охлаждане, отопление или дори топла вода на вашия дом.

Като свържете до **5 вътрешни тела** или само към 1 външно тяло, можете да сте спокойни, знаейки, че се възползвате от повече ползи.

По-малко



Място

Спестява се ценно външно пространство и външното тяло може лесно да бъде поставено навсякъде, дори на балкон.



Шум

Едно работещо устройство е много по-тихо от две или повече.



Време

Бърз и лесен монтаж, включително окабеляване, тръбопроводи и първоначална настройка.



Влияние върху околната среда

Ограничете въздействието върху околната среда, като изберете гамата Bluevolution на Daikin.

Функционалност

В зависимост от мулти системата, която изберете, можете да покриете всичките си нужди за охлаждане, отопление и топла вода.

Избор

Изберете различен стил, цвят или вид устройство във всяка стая, която да отговаря идеално на вашия стил.

Ефективност

Насладете се на спестяване на сметките си за енергия с ефективност до A+++ при отопление и охлаждане.

Контрол

Всяко от вътрешните тела може да се регулира отделно и чрез приложението Oneclima.




Повече






Изберете системата, която отговаря на вашите нужди



Мулти - сплит

За охлаждане и отопление


Избор между 2, 3, 4 или 5 връзки към вътрешни тела



Мулти+

За охлаждане, отопление и топла вода

Свържете до 3 климатика и резервоар за топла вода към едно външно тяло

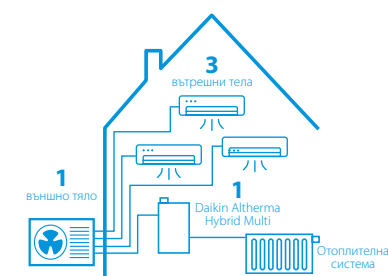

Daikin Altherma Hybrid Multi

За охлаждане, отопление и топла вода

Вътрешна хибридна термopомпа, предлагаща връзки за отопление и охлаждане плюс резервоар за топла вода

Намерете идеалната комбинация за вашата система

	2-портов Мулти	3-портов Мулти	4-портов Мулти	5-портов Мулти	Мулти + (4-портов)
Daikin Emura	•	•	•	•	•
Stylish FTXA	•	•	•	•	•
Perfera W FTXM	•	•	•	•	•
Perfera F FVXM	•	•	-	-	-
Comfora FTXP	•	•	-	-	-

Мулти приложение 2/3/4/5MXM-A



- До 5 вътрешни тела могат да бъдат свързани към 1 мулти външно тяло; всички вътрешни тела се управляват индивидуално и не е необходимо да се монтират в една и съща стая или по едно и също време. Те работят едновременно в един и същ режим на отопление или охлаждане.
- Могат да се свързват различни видове вътрешни тела: напр. стенни, таванни, скрити.
- Външните тела са оборудвани с суинг компресор, известен със своя нисък шум и висока енергийна ефективност.



Технически данни - Външно тяло				2MXM40A	2MXM50A	2MXM68A	3MXM40A	3MXM52A	3MXM68A	4MXM68A	4MXM80A	5MXM90A
Размери	Тяло	В x Ш x Д	mm	552x852x350		734x958x340	734x974x401		734x958x340			
Ниво на звукова мощност	Охлаждане			60		61	59		61			64
Ниво на звуково налягане	Охлаждане Ном.		dBA	46	48	48	46		48			52
	Отопление Ном.		dBA	48	50	48	47		-	49		52
Работен диапазон	Охлаждане Външна темп. Мин.~Макс.		°CDB	-10~46								
	Отопление Външна темп. Мин.~Макс.		°CDB	-15~24								
Хладилен агент	Тип/ GWP/ Зареждане		kg/TCO _{Eq}	R-32/675/0,88/0,60	R-32/675/1,15/0,78	R-32/675/2,00/1,35	R-32/675/1,80/1,22		R-32/675/2,00/1,35		R-32/675/2,40/1,62	
Тръбни съединения	Течност OD		mm	6,4		6,35	6,4		6,35			
	Газ OD		mm	9,5		9,50	9,5		9,50			
	Дължина на тръбите ВнТ-ВнТ	Макс.	m	20 (1)		25 (1)						
	Система Без заряд		m	20		30						
	Допълнително зареждане с хладилен агент		kg/m	0,02 (за дължина на тръбите над 20м)		0,02 (за дължина на тръбите над 30м)						
	Разлика в ВтТ-ВнТ нивата	Макс.	m	15								
Захранване	Фаза / Максимален ток за предпазителя (MFA)		A	1~/16		1~/20	1~/16	1~/20			1~/25	1~/32

(1) За една стая | За комбинация с CVXM-A, FVXM-A - максималната дължина на тръбата е 30 м.

Преглед на съвместимостта с мулти система

Тела			2MXM40A	2MXM50A	2MXM68A	3MXM40A	3MXM52A	3MXM68A	4MXM68A	4MXM80A	5MXM90A	4MWXM52A**
СТЕННИ ТЕЛА	Емура бяло	FTXJ20AW	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		FTXJ25AW	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		FTXJ35AW	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		FTXJ42AW		•	•		•	•	•	•	•	•
		FTXJ50AW		•	•		•	•	•	•	•	•
	Емура сребърно	FTXJ20AS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		FTXJ25AS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		FTXJ35AS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		FTXJ42AS		•	•		•	•	•	•	•	•
		FTXJ50AS		•	•		•	•	•	•	•	•
	Емура черно	FTXJ20AB	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		FTXJ25AB	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		FTXJ35AB	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		FTXJ42AB		•	•		•	•	•	•	•	•
		FTXJ50AB		•	•		•	•	•	•	•	•
	Stylish бяло	CTXA15AW	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		CTXA20AW	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		CTXA25AW	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		CTXA35AW	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		CTXA42AW		•	•		•	•	•	•	•	•
	Stylish черно	CTXA15BB	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		CTXA20BB	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		CTXA25BB	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		CTXA35BB	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		CTXA42BB		•	•		•	•	•	•	•	•
	Stylish сребърно	CTXA15BS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		CTXA20BS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		CTXA25BS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		CTXA35BS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		CTXA42BS		•	•		•	•	•	•	•	•
	Stylish черно дърво	CTXA15BT	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		CTXA20BT	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		CTXA25BT	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		CTXA35BT	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		CTXA42BT		•	•		•	•	•	•	•	•
	Perfera W	CTXM15R	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		CTXM20R	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		CTXM25R	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		CTXM35R	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		CTXM42R		•	•		•	•	•	•	•	•
		CTXM50R		•	•		•	•	•	•	•	•
		CTXM60R			•			•	•	•	•	
		CTXM71R							•	•	•	
	Comfora	FTXP20M9	•	•	•	•	•	•				
		FTXP25M9	•	•	•	•	•	•				
		FTXP35M9	•	•	•	•	•	•				
ПОДОВИ ТЕЛА	Perfera F	CVXM20A	•	•		•	•					
		FVXM25A	•	•		•	•					
		FVXM35A	•	•		•	•					
		FVXM50A		•		•						
	Подово тяло	FVXM25F	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
		FVXM35F	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
		FVXM50F		•	•	•	•	•	•	•	•	
СКРИТИ ТАВАННИ ТЕЛА		FDXM25F9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		FDXM35F9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		FDXM50F9		•	•		•	•	•	•	•	•
		FDXM60F9			•			•	•	•	•	
ALThERMA HYBRID MULTI		CHYHBN05AV32					•	•	•	•	•	
		CHYHBN08AV32							•	•	•	
		EHYKOMB33AA3*										
MULTI+ ВЪТЪРШНО ТАЧК		EKHWT90BV3										•
		EKHWT120BV3										•

*EHYKOMB33AAV3 е необходимо допълнение към CHYHBN-AV32

**4MWXM52A също е съвместим с въздуховоди FBA-A класове 60 и 71, част от нашето портфолио Sky Air, за централизирано решение за климатизация с едно вътрешно тяло.

Преглед на съвместимостта с мулти система на Sky Air тела

Тела		2MXM40A	2MXM50A	2MXM68A	3MXM40A	3MXM52A	3MXM68A	4MXM68A	4MXM80A	5MXM90A	4MWXM52A*
Канални	FDXM25F9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	FDXM35F9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	FDXM50F9		•	•		•	•	•	•	•	•
	FDXM60F9			•			•	•	•	•	
	FBA35A9			•	•	•	•	•	•	•	•
	FBA50A9			•		•	•	•	•	•	•
	FBA60A9			•			•	•	•	•	•*
	FBA71A9										•*
Касети	FCAG35B			•	•	•	•	•	•	•	•
	FCAG50B			•		•	•	•	•	•	•
	FCAG60B			•			•	•	•	•	
	FFA25A9		•	•	•	•	•	•	•	•	•
	FFA35A9		•	•	•	•	•	•	•	•	•
	FFA50A9		•	•		•	•	•	•	•	•
	FFA60A9			•			•	•	•	•	
Таванни	FHA35A9			•	•	•	•	•	•	•	•
	FHA50A9			•		•	•	•	•	•	•
	FHA60A9			•			•	•	•	•	
Скрити подови	FNA25A9			•	•	•	•	•	•	•	•
	FNA35A9			•	•	•	•	•	•	•	•
	FNA50A9			•		•	•	•	•	•	•
	FNA60A9			•			•	•	•	•	

**4MWXM52A също е съвместим с въздуховоди FBA-A класове 60 и 71, част от нашето портфолио Sky Air, за централизирано решение за климатизация с едно вътрешно тяло.

Daikin Altherma мулти хибридна термopомпа CHYHBN-AV32 / EHYKOMB-AA3

Хибридна технология, комбинираща газ, термopомпа въздух-вода и въздух-въздух за отопление, охлаждане и топла вода

- Хибридната термopомпа Daikin Altherma комбинира технология на термopомпа въздух-вода с технология за кондензация на газ
- В зависимост от външната температура, цените на енергията и вътрешното топлинно натоварване, хибридната термopомпа Daikin Altherma винаги избира най-икономичния режим на работа
- Ниска инвестиционна цена: няма нужда от подмяна на съществуващите радиатори (до 80°C) и тръбопроводи
- Осигурява достатъчно топлина в приложения за обновяване, тъй като е с топлинни натоварвания до 32kW
- Лесен и бърз монтаж благодарение на компактните размери



CHYHBN-AV32 / EHYKOMB-AA2/3

Ефективност				CHYHBN05AV32 /3MXM52A	CHYHBN05AV32 /3MXM68A	CHYHBN05AV32 /4MXM68A	CHYHBN05AV32 /4MXM80A	CHYHBN08AV32 /4MXM80A	CHYHBN05AV32 /5MXM90A	CHYHBN08AV32 /5MXM590A
Капацитет на отопление Ном.				kW	4,41 (1)	4,50 (1)		6,78 (1)	4,50 (1)	6,78 (1)
COP					4,49 (1)	3,91 (1)		4,04 (1)	4,17 (1)	4,17 (1)
Сезонна ефективност	Отопление на битова гореща вода	Деклариран товар			XL					
		Умерен климат	η _{wh} (ефективност на затопляне на вода)	%	96					
Клас на енергийна ефективност за отопление на водата					A					
(1) DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), gas boiler bypassed										
Вътрешно тяло (Хидробокс)				CHYHBN05AV32				CHYHBN08AV32		
Casing	Цвят							Бяло		
	Материал							Метален лист		
Размери	Тяло	В x Ш x Д		mm					902x450x164	
Работен диапазон	Отопление	Външна темп. Мин./Макс.		°C					-15~24	
		Водна страна Мин./Макс.		°C					25~50/90*	
Вътрешно тяло (Бойлер)				EHYKOMB33AA3						
Централно отопление	Топлинна мощност Q _p (нетна топлина на изгаряне)	Ном	Мин/Макс	kW	7,6/27,0					
	Изходяща мощност Мин/Ном			kW	7,5/26,6					
	R _p при 80/60 °C				98/108,3					
	Ефикасност	Нетна топлина на изгаряне(пълен товар/30% частичен товар)		%						
Битова гореща вода	Работен диапазон	Мин/Макс		°C	30/90					
	Изход	Мин/Ном		kW	32,7					
	Воден поток	Скорост	Макс.	l/min	9,0/15,0					
	Работен диапазон	Мин/Макс		°C	40/65					
Подаване на въздух	Връзка			mm	100					
	Концентричен				1					
Димни газове	Връзка			mm	60					
Корпус	Цвят				Бяло-RAL9010					
	Материал				Метален лист					
Размери	Тяло	В x Ш x Д		mm	710x450x240					
Захранване	Фаза/Напрежение			V	1~/230					
Консумация на енергия	Макс.			W	55					
електрическа енергия	В готовност			W	26					

* Работният диапазон (водна страна) за работа само с термopомпа е 25-50°C, удължен до макс. 90°C с работа на газов котел

Мулти+ 4MWXM-A + EKHWET-BV3

Само една система за битова гореща вода + климатизация

- › Нов дизайн на външно тяло
- › Стойности на сезонна ефективност до A+++ при охлаждане и A++ за отопление
- › Ефективност на битовата гореща вода до A
- › Стенен резервоар за битова гореща вода, предлага се в 90l и 120l
- › До 3 вътрешни тела могат да бъдат свързани към 1 мулти външно тяло; всички вътрешни тела се управляват индивидуално и не е необходимо да се монтират в една и съща стая или по едно и също време. Те работят едновременно в един и същ режим на отопление или охлаждане.
- › Могат да се свързват различни видове вътрешни тела: напр. стенни, таванни или скрити
- › Външното тяло е оборудвано със суинг компресор, известен с ниския си шум и висока енергийна ефективност.



Ефективност				EKHWET90BV3 + 4MWXM52A		EKHWET90BV3 + 4MWXM52A	
Капацитет на отопление	Ном.	kW		-		-	
COP	Умерен климат			2,19		2,30	
	Топъл климат			2,68		2,70	
Време за нагряване	Умерен климат		h:mm	1:18		2:15	
	Топъл климат		h:mm	1:53		3:35	
Сезонна ефективност	Отопление на битова гореща вода	Деклариран товар		M		L	
	Умерен климат	ηwh (ефективност на затопляне на вода)	%	90		94	
Клас на енергийна ефективност за отопление на водата*				A			
Температура на водата	чрез термопомпа	Макс.		50			

*EN16147(2017)

Резервоар за битова гореща вода		ЕKHWET	90BV3	120BV3
Корпус	Цвят		Бяло	
Материал			Емайлирана стомана	
Размери	В x Ш x Д	mm	1.032x536x571	1.296x536x571
Тегло		kg	47	55
Резервоар	Воден обем	l	89	118
	Енергиен клас*		B	C
Работен диапазон	Отопление	Външна темп. Мин.~Макс. °C	-15~43	
	Водна страна	Мин.~Макс. °C	10~53	

* Енергиен етикет според LOT 2 (отоплителни системи на водна основа)

Технически данни - Външно тяло		4MWXM	52A
Размери	Тяло В x Ш x Д	mm	734x974x401
Тегло	Тяло	kg	60
Ниво на звукова мощност	Охлаждане		59
Ниво на звуково налягане	Охлаждане Ном.	dBA	46
	Отопление Ном.	dBA	47
Работен диапазон	Охлаждане	Външна темп. Мин.~Макс. °CDB	-10~46
	Отопление	Външна темп. Мин.~Макс. °CDB	-15~24
Хладилен агент	Тип		R-32
	GWP		675
Зареждане	Зареждане	kg/TCO ₂ -Eq	2,20/1,49
	Течност OD	mm	6,35
Тръбни съединения DX	Газ OD	mm	9,50/12,7/15,9
	Течност OD	mm	6,35
Тръбни съединения DHW	Газ OD	mm	9,50
	ВНТ-ВТ	Макс. m	25
Дължина на тръбите	Допълнително зареждане с хладилен агент	kg/m	0,02 (за дължина на тръбите над 10 м)
Разлика в нивата	ВТ-ВНТ	Макс. m	15
Захранване	Фаза / Максимален ток за предпазителя (MFA)	A	1 ~ / 20

*Забележка: Таблицата съдържа предварителни данни

Характеристики и функции

		Ururu Sarara	Emura***	Stylish	Perfera W	Perfera F	Comfora	Sensira FTXF	Sensira FTXC	FVXM-F	FDXM-F9
											
Ефективност	 Икономичен режим	•	•	•	•	•	•	•		•	
	 2-зонов сензор за присъствие				•						
	 3-зонов сензор за присъствие	•									
	 Спестяване на енергия по време на работа в режим standby	•	•	•	•	•	•	•	•		
	 Работа при напускане на дома										•
	 Нощен режим		•	•	•	•	•			•	
	 Само вентилатор	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	 Самопочистващ се филтър	•									•*
Режим на работа	 Комфортен режим	•	•	•	•		•	•			
	 Режим пълна мощност	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	 Автоматична смяна охлаждане/отопление	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	 Безшумна работа	•	•	•	•	•	•				
	 Практически безшумно		•	•	•	•	•				
	 Безшумна работа на вътрешното тяло	•	•	•	•	•	•	•		•	
	 Удобен режим на сън	•						•			
	 Безшумна работа на външното тяло	•	•	•	•	•				•	
	 Ускорено отопление		•		•	•					
	 Допълнително отопление				•	•					
	 Затопляне на пода					•					
Пречистване на въздуха	 Flash Streamer**	•	•	•	•	•					
	 Обезмирисващ филтър от титаниев апатит	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	 Сребърен филтър, премахващ алергени и пречистващ въздуха		•	•	•	•	•				
	 Въздушен филтър	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Въздушен поток	 3-D въздушен поток	•	•	•	•		•				
	 Вертикално автоматично завъртане на клапите	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	 Хоризонтално автоматично завъртане на клапите	•	•	•	•	•	•				
	 Автоматична скорост на вентилатора	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	 Скорост на вентилатора	6	5	5	5	5	5	3	5	5	3
	 Интелигентен термален сензор		•	•							
	 Ефект на Коанда	• (само охлаждане)	• (охлаждане и отопление)	• (охлаждане и отопление)							
Контрол на влажността	 Ururu - овлажняване	•									
	 Sarara - изсушаване	•									
	 Програма за изсушаване		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Контрол и планиране	 WiFi управление / Onecta	•*	•	•	•	•	•*	•*	•*	•*	•*
	 Седмичен таймер		•	•	•	•				•	•
	 24-часов таймер	•			•	•	•	•	•	•	•
	 Инфрачервено дистанционно управление	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	 Кабелно дистанционно управление		•*	•*	•*	•					•*
	 Централизирано дистанционно управление	•	•	•	•	•				•	•
	 Многозонов										•
Други функции	 Автоматично рестартиране	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	 Самодиагностика	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	 Мулти-сплит приложение		•	•	•	• (2- и 3-порт)	• (2- и 3-порт)			•	•

* Предлага се като опция

** Технологиата Flash Streamer не е предназначена да се използва за медицински цели

*** Информацията за Emura е предварителна

Обяснение на характеристиките и функциите

Ефективност



Икономичен режим

Тази функция намалява консумацията на енергия, така че да могат да се използват други уреди, които се нуждаят от голяма консумация на енергия. Тази функция е и енергоспестяваща.



Интелигентен сензор за присъствие

Сензорите за движение наблюдават 2 или 3 посоки и автоматично или пренасочват въздушния поток към посока, в която не се открива движение, или превключва на по-висока/ниска зададена точка за по-ниско потребление на енергия, ако не се засече движение в стаята.



Самопочистващ се филтър

Филтърът се почиства автоматично, поддържайки ефективността и намалявайки нуждата от поддръжка.



Спестяване на енергия по време на работа в режим standby

Консумацията на енергия се намалява с приблизително 80% в standby режим.

Режим на работа



Комфортен режим

Гарантира работа без течение, като предотвратява директния поток на топъл или студен въздух към обитателите на стаята.



Режим пълна мощност

Ако температурата в стаята е твърде висока/ниска, тя може да се охлади/заотопи бързо, като изберете „мощен режим“. След изключване на мощния режим устройството се връща в предварително зададения режим.



Автоматична смяна охлаждане/отопление

Автоматично избира отопление или охлаждане за постигане на зададена температура.



Безшумна работа на вътрешното тяло

Работата на вътрешното тяло може да бъде намалена с 3 dB(A).



Удобен режим на сън

Автоматично регулира температурите според определен ритъм, идеален за нощно време или сън.



Безшумна работа на външното тяло

Работата на външното тяло може да бъде намалена с 3 dB(A).



Ускорено отопление

Зададената температура се достига с 14% по-бързо, отколкото при обикновен климатик, загрявайки помещението по-бързо, когато е необходимо.



Допълнително отопление

Осигурява 30 минути уютно отопление чрез симулиране налъчиста топлина.



Заотопяване на пода

Топлият въздух се разпределя от долната част на уреда, за да създаде атмосфера, заотопяваща пода в стаята.

Пречистване на въздуха



Flash Streamer*

Патентованата технология за пречистване на въздуха на Daikin улавя вируси, алергени (като полени и гъбични алергени) и неприятни миризми от въздуха и ги разгражда до безопасни атоми и водни молекули.



Обезмирисяващ филтър от титаниев апатит

Разлага и почиства вътрешния въздух от неприятни миризми.



Сребърен филтър, премахващ алергени и пречиства въздуха

Безпроблемно улавя и пречиства въздуха на закрито от алергени като цветен прашец и прахови акари до 99%.



Въздушен филтър

Премахва въздушните частици прах, за да осигури стабилно подаване на чист въздух.

Въздушен поток



3-D въздушен поток

Тази функция комбинира вертикално и хоризонтално автоматично завъртане, за да циркулира поток от хладен/топъл въздух точно до ъглите дори и на големи пространства.



Интелигентен термален сензор

Работейки заедно с ефекта на Коанда, сензорът сканира помещението за заетост и температура на въздуха и сигнализира на климатика да насочи въздушния поток далеч от обитателите, или да насочи въздушния поток към зони с неравномерна температура.



Ефект на Коанда

Предлага се както за отопление, така и за охлаждане, специално проектираните клапи фокусират и оптимизират въздушния поток, за да осигурят максимален обхват дори в по-големи помещения.



Вертикално автоматично завъртане на клапите

Автоматично вертикално движение на клапите за осигуряване на равномерно разпределение на въздуха и температурата в помещението.

Контрол на влажността



Ururu - овлажняване

Специално проектиран модул във външното тяло безпроблемно овлажнява свежия въздух, подаван в помещението, повишавайки нивото на влажност във въздуха, премахвайки необходимостта от допълнително отопление, особено през зимата.



Sarara - изсушаване

Уникалният двоен топлообменник във вътрешното тяло, първо охлажда въздуха, преминаващ през него за кондензация и отстраняване на влагата, след което се нагрява отново с едно преминаване, което води до изсушаване без усещане за течение, идеално за лятото.



Програма за изсушаване

Намалява нивото на влажност в помещението, без да влияе на температурата.

Контрол и планиране



Onecta приложение

Управление чрез приложението Onecta, включително гласов контрол чрез Google Assistant и Amazon Alexa.



Седмичен таймер

Таймерът може да бъде настроен да започне работа по всяко време на дневна или седмична база.



24-часов таймер

Таймерът може да бъде настроен да започне охлаждане/отопление по всяко време на денонощието.

Други функции



Мулти-сплит приложение

Налично за мулти-сплит приложение.

* Технологията Flash Streamer не е предназначена да се използва за медицински цели



Stand By Me

Stand By Me е онлайн платформа, проектирана и предлагана директно от Home Comfort Expert партньорите на Daikin специално, за да ви помогне да се възползвате от нашите изключителни услуги за грижа и удължена гаранция.

Stand By Me е **безплатна** платформа и е достъпна чрез всеки браузър на **настолен компютър** или **мобилен телефон**.



Вашите ползи от Stand By Me



Лесен за достъп до информация

Продуктите на Daikin имат дълъг живот и може да е трудно да си спомните кои модели сте инсталирали. Намерете подробна информация за всички ваши инсталирани модули, включително тип, конкретен модел, сериен номер и дата на инсталиране.



Данни за контакт

В случай, че вашите модули не работят както трябва, винаги можете да намерите данните за контакт на вашия сервизен партньор на Daikin, така че винаги да знаете на кого да се обадите в случай на спешни случаи или ако просто искате да насрочите поддръжка.



Подробна история

Всички доклади за посещения и ремонти се споделят безпроблемно между вас и вашия партньор и могат да бъдат достъпни по всяко време, така че винаги можете да знаете какво е проверено или ремонтирано.



Подробности за гаранцията и удължаване

Stand By Me гарантира, че имате всички гаранционни данни под ръка по всяко време. В допълнение, потребителите на Stand By Me също получават удължена гаранция до 5 години и винаги могат да закупят допълнителна гаранция, когато е необходимо.



Планирани напомняния

Редовната поддръжка е от съществено значение за повишаване на ефективността и максимално спестяване на разходи. Stand By Me автоматично ще планира напомнянията за поддръжка, като ги изпраща както до вас, така и до вашия сервизен партньор, за да планирате посещение.

Процес на регистрация в Stand By Me

Вашата регистрация в Stand By Me се обработва директно от вашия HCE партньор. След като попълните данните си, ще получите имейл за потвърждение и всичко, което ще трябва да направите, е:

1

Потвърдете, че всички ваши данни за контакт са правилни

2

Създайте потребителско име и парола

3

Запознайте се със своя Stand By Me акаунт



Daikin 3D приложение

Визуализация в реално време как могат да изглеждат
устройствата на Daikin във вашия дом.

3D приложението на Daikin ви дава
възможност да **поставите виртуално**
всеки климатик във вашия собствен интериор.

Разгледайте нашето широко портфолио от всеки ъгъл, на всяка стена, във всяка стая на
вашия дом директно от вашето устройство.



Цялостна гама

Разгледайте цялата гама от
климатици Daikin



Детайли на продукта

Открийте цялата информация за
характеристиките, функциите и
техническите данни



3D визуализация

Поставете всяко устройство, което
изберете, и го преместете в стаите
си, както желаете

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE Handels GmbH

Lemböckgasse 59/1/1, 1230 Vienna, Austria · Tel.: + 43 (0) 1 253 21 11 · e-mail: office@daikin.bg · www.daikin.bg

Продуктите на Daikin се разпространяват от:



qualityaustria

SYSTEM CERTIFIED
ISO 14001:2015
ISO 9001:2015

No.03299/0
No.18728/0



Daikin Europe N.V. участва в програмата за сертификация Eurovent за климатици (AC), агрегати за охлаждане на течности (LCP), въздухообработващи климатични камери (AHU) и вентилаторни конвектори (FCU). Проверете текущата валидност на сертификата онлайн: www.eurovent-certification.com или като използвате: www.certiflash.com

Настоящата публикация е изготвена само с цел информация и не представлява предложение, задължаващо Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe Handels GmbH. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe Handels GmbH е изготвила настоящата брошура на базата на информацията, с която разполага. Няма явна или неявна гаранция за пълнотата, точността, надеждността или годността за конкретна цел на нейното съдържание и на изделията и услугите, представени в нея. Техническите данни подлежат на промяна без предварително уведомяване. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe Handels GmbH не носи никаква отговорност за преки или косвени щети в най-широкия смисъл, произтичащи от или свързани с използването и/или тълкуването на тази брошура. Daikin Europe N.V. има авторско право върху цялото съдържание.

Климатизация 2022-2023 | Версия март 2022
Запазваме си правото за печатни грешки и за промени на моделите