


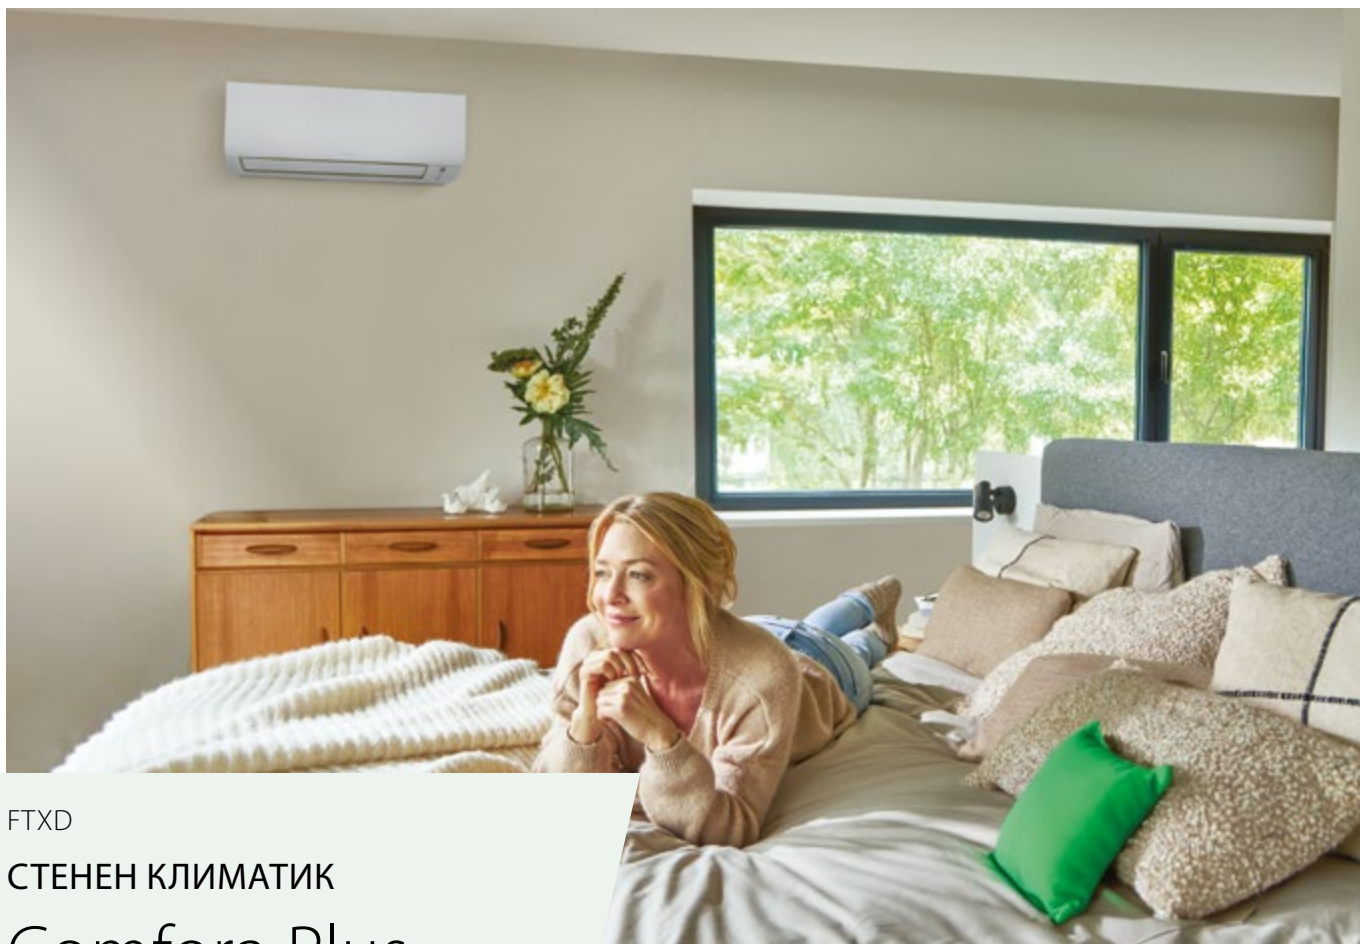

FTXD

СТЕНЕН КЛИМАТИК

Comfora Plus

Преглед

Енергиен етикет:



Функции:



Отопление



Охлаждане



Пречистване на въздуха

Размери:



В: 286 / 295 mm
Ш: 770 / 990 mm
Д: 225 / 263 mm

Ниво на звуково налягане*:



Вътрешно тяло
Безшумен режим: 20 dBA
Номинално: 34 dBA
Външно тяло
48 dBA

Налични цветове:



Матово
бяло

* Важи за модели от 35 клас в режим на охлаждане

Компактни размери, висока ефективност

- **Висока енергийна ефективност:** благодарение на мощното външно тяло Comfora Plus притежава енергиен клас A+++ за цялата гама.
- **Лесно се вписва:** Компактният размер на Comfora го прави лесен за инсталиране във всяка стая, включително и над вратата.
- **Чист въздух:** Дезодориращ филтър от титаниев апатит премахва неприятните миризми.
- **Смарт контрол:** Управление чрез приложението Onecta, включително гласов контрол чрез Google Assistant и Amazon Alexa.

Предимства



Практически безшумен

Климатикът работи толкова тихо, че ще забравите, че е там и ще се насладите на спокойствие във вашия дом.



Wi-Fi управление / Onecta

Можете да управлявате вашия климатик от всякъде и по всяко време, благодарение на мобилното приложение Onecta, дори и с гласови команди чрез Google Assistant и Amazon Alexa.



3D въздушен поток

Комбинацията от вертикално и хоризонтално автоматично завъртане на клапите осигурява циркулация на топъл или студен въздух до всеки ъгъл на помещението.



Комфортен режим

Гарантира работа без течение, като предотвратява директния поток на топъл или студен въздух към обитателите на стаята.

Comfora Plus FTXD

Стенен климатик




FTXD25-35A

RXD25-35A

ARC480A78

интегрирано



Проверете обясненията на характеристиките и функциите на страница 36.

Ефективност				FTXD25A + RXD25A		FTXD35A + RXD35A	
Капацитет на охлаждане	Мин./Ном./Макс.		kW	1,3/2,5/3,2		1,4/3,3/3,9	
Капацитет на отопление	Мин./Ном./Макс.		kW	1,3/2,8/4,4		1,4/3,5/5,0	
Входяща мощност	Охлаждане	Мин./Ном./Макс.	kW	0,56		0,78	
	Отопление	Мин./Ном./Макс.	kW	0,61		0,88	
Сезонна ефективност при охлаждане	Енергиен клас			A+++ (D->A+++)			
	Капацитет	Pdesign	kW	2,50		3,30	
	SEER			8,50			
Сезонна ефективност при отопление (умерен климат)	Годишен разход на електроенергия		kWh/a	103		136	
	Енергиен клас			A+++ (D->A+++)			
	Капацитет	Pdesign	kW	2,40		2,50	
	SCOP/A			5,10			
	Годишен разход на електроенергия		kWh/a	659		686	
Вътрешно тяло				FTXD25A		FTXD35A	
Размери	Тяло	В x Ш x Д	mm	286x770x225			
Качество на въздуха				Филтър от титаниев апатит, Въздушен филтър			
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Безшумен режим/Ниско/Средно/Високо	dBA	19/26/33/40		20/27/34/43	
	Отопление	Безшумен режим/Ниско/Средно/Високо	dBA	21/28/34/40		21/29/35/40	
Външно тяло				RXD25A		RXD35A	
Размери	Тяло	В x Ш x Д	mm	552x840x350			
Тегло	Тяло		kg	32		32	
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Ном./Макс.	dBA	46/-		49/-	
	Отопление	Ном./Макс.	dBA	47/-		49/-	
Работен диапазон	Охлаждане	Външна темп. Мин./Макс.	°CDB	-10 ~ 50			
	Отопление	Външна темп. Мин./Макс.	°CDB	-20 ~ 24			
Хладилни агент	Тип / GWP / Зареждане		kg / TCO _{Eq}	R-32 / 675 / 0.76			
Тръбни съединения	Дължина ВТ-ВТ	Макс.	m	20			
	Разлика в нивата ВТ-ВТ	Макс.	m	15			
Захранване	Фаза / Максимален ток за предпазителя (MFA)		A	1/13			

Включено стандартно инфрачервено безжично дистанционно управление.

